


CABLE-BLIDENT-500M
RFID线缆，标准版




特点

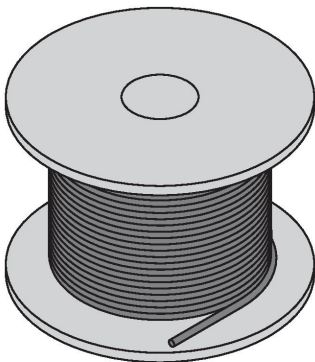

- 4线，AWG 24/AWG 22
- 护套材质：PUR，黄色
- 不含卤素和LABS物质
- 铝箔屏蔽，镀锡铜线
- 护套直径：6.9 mm
- 适用于拖链场合，耐油液，易弯曲
- 线缆类型UL 20549
- 开口端
- 电缆长度：500 m

导线横截面

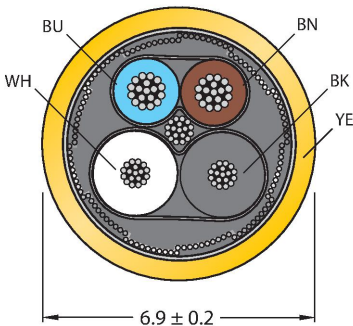

技术数据

型号	CABLE-BLIDENT-500M
货号	100047238
固定扭矩	0.6 ... 1 Nm (观察计数器最大扭矩！)
电缆	
芯线数量	4
线缆直径	Ø 6.9 mm
线缆长度	500 m
线缆护套	PUR, 黄
屏蔽层	是
数据线芯线	
线芯横截面	2 x 0.25 mm²
电源线芯线	
线芯横截面	2x 0.34 mm²
线圈颜色	Power: BN, BU Data: WH, BK
电气性能@20°C	
额定工作电压	300 V
电流	4 A
DC resistance (loop)	103 Ω/km
额定阻抗	135 Ω
电容	50 pF/m
机械和化学性能	
弯曲半径 (柔性)	≥ 8 xØ
弯曲半径	≥ 1 百万
环境温度 (固定)	-40...+80 °C
环境温度 (移动)	-25...+90 °C

技术数据

其他特性	
适用于拖链环境	是
不含卤素	是