


TW860-960-Q21L85-M-B128
UHF标签

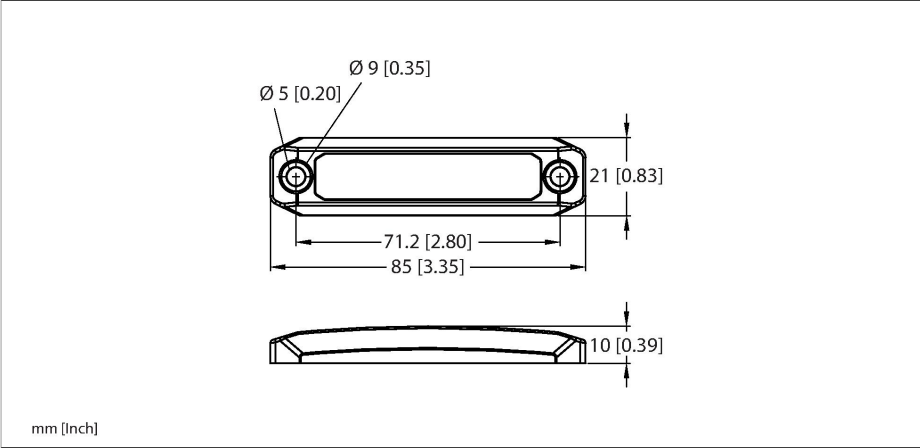

技术数据

型号	TW860-960-Q21L85-M-B128
货号	100050407
标记产品	可直接安装在金属表面
数据传输	交互的电磁场
技术	UHF RFID
无线通讯与协议标准	ISO 18000-63 EPCglobal Gen 2
设计	硬标签
感应面材料	塑料, 灰
防护等级	IP68
包装数量	1

技术数据

型号	TW860-960-Q21L85-M-B128
货号	100050407
标记产品	可直接安装在金属表面
数据传输	交互的电磁场
技术	UHF RFID
针对金属的读取范围	15 m (2W ERP)
存储形式	EEPROM
芯片	Alien Higgs 4
功能	读/写
用户存储容量	86 字节
EPC 存储	12 字节
读操作次数	无限
写操作次数	10 ⁵
标准读数时间	2 ms/字节
标准写入时间	3 ms/字节
无线通讯与协议标准	ISO 18000-63 EPCglobal Gen 2

特点

- EEPROM存储器，86字节
- TID序列号：12字节
- 可直接安装在金属表面

功能原理

UHF读写头在一个传输区域内的传输距离由读写头和载码体共同决定。这里提到的读写距离，仅是在实验室条件下测量出的标准值。由于工件的公差, 安装条件, 周围环境和材料影响（特别是金属），检测距离可能有所偏离。因此在真实运行条件下的应用测试是不可缺少的（特别是移动读写）！

技术数据

读/写访问期间的温度	-35...+85 °C
温度超出检测范围	-35...+85 °C
设计	硬标签
外壳长度	21 mm
外壳宽度	85 mm
外壳高度	10 mm
感应面材料	塑料, 灰
防护等级	IP68
包装数量	1