# RKC4.221T-2/TEB
# 执行器和传感器电缆 / PVC – Connection cable

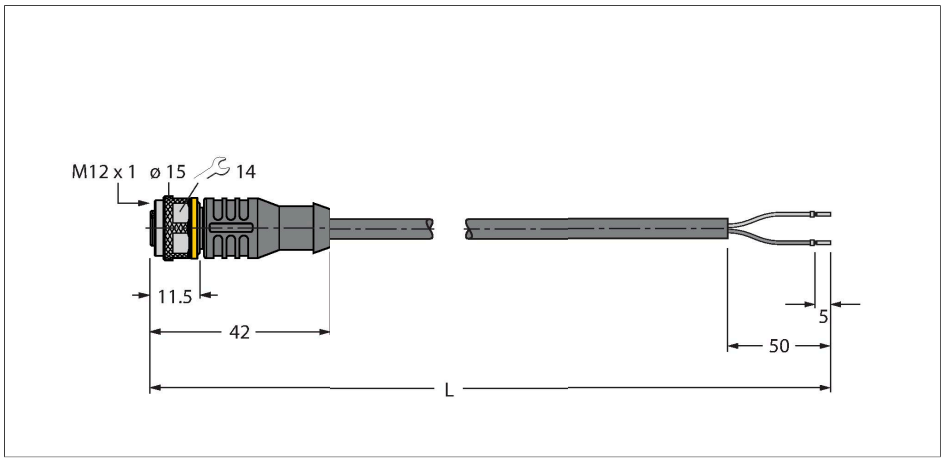


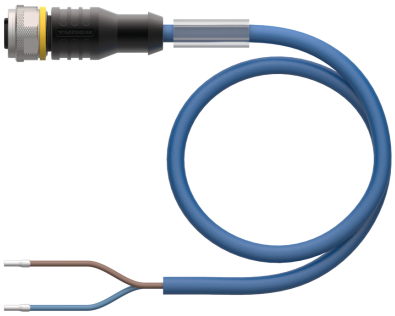

## 技术数据

| | |
|---|---|
| 型号 | RKC4.221T-2/TEB |
| 货号 | 6628420 |
| 接插件A | 孔头, M12 × 1, 直式, A-coded |
| 针脚数量 | 2 |
| 触点 | 铜，CuZn，镀金 |
| 触点夹紧 | 塑料, TPU, 黑色 |
| 拧接把手 | 塑料, TPU, 黑色 |
| 连接螺母/螺钉 | 铜, CuZn, 镀镍 |
| Seal | 塑料, FPM/FKM |
| 机械寿命 | > 100 插接次数 |
| 污染程度 | 3 |
| 保护类型 | IP67, IP69K, 仅在拧紧状态下 |
| 电缆 | |
| 线缆直径 | Ø 4.4 mm ±0.20 |
| 线缆长度 | 2 m |
| 线缆护套 | PVC, 蓝 |
| 导线绝缘性 | PVC |
| 线芯横截面 | 2 x 0.5 mm² |
| 绞合线，布置 | 64 x 0.1 mm |
| 线圈颜色 | BN, BU |
| 电气性能@20°C | |
| 额定工作电压 | 250 V |
| 测试电压 | 2000 V |
| 电流 | 4 A |
| 绝缘阻抗 | > 30.5 MΩ/km |
| 正向电阻 | 最大值 57 Ω/km |
| 电容 | 0.89 pF/m |

## 特点

- 2针孔头直线M12接插件
- 护套材质：PVC
- 护套颜色：蓝色
- 具有阻燃性
- 耐化学品、耐油
- 抗微生物，抗水解
- 不含LABS
- 防护等级：IP67、IP69K
- 电缆长度：2.0 m

## 导线横截面




## 触点分配




RKC4.221T-2/TEB| 25-02-2025 03-57 | 保留技术性修改

## 技术数据

| | |
|---|---|
| Nom.感应系数 | 1.25 mH/km |
| **机械和化学性能** | |
| 弯曲半径（固定式安装） | ≥ 5 xØ |
| 弯曲半径（柔性） | ≥ 10 xØ |
| 环境温度（固定） | -40…+105 °C |
| 环境温度（移动） | -5…+80 °C |
| 认证 | cULus |

## 电路图




## 附件

| | | |
|---|---|---|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS | 6936170 | 扭矩扳手套装；处理可调扭矩0.4-1.0 Nm，用于M8 (SW9)的扭矩扳手，用于M12 (SW 14)的叉形扳手 |

| | | |
|---|---|---|
| BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL | 6936206 | TEL 和 TXL 线缆标签，长度：18 mm，高度：4 mm，材料：聚碳酸酯(PC)，颜色：白色，不含卤素，阻燃 |




## 附件

| 尺寸图 | 型号 | 货号 | |
|---|---|---|---|
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | 用于标识延长线缆的PVC标签夹（TEL/TXL产品系列）；适用的线缆直径：最小5 mm；尺寸为4 × 18 mm；包装规格：每包50件 |

RKC4.221T-2/TEB| 25-02-2025 03-57 | 保留技术性修改