


B4151-0/13.5
可现场接线的接插件
7/8"母头，直式

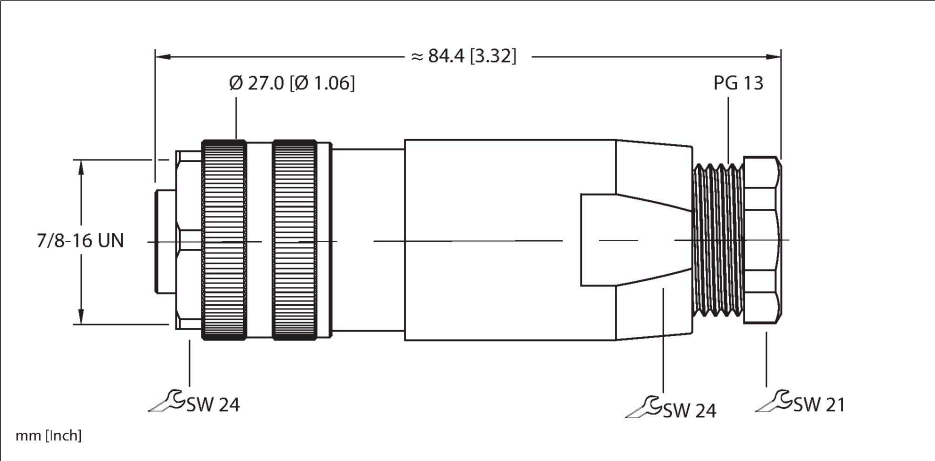


技术数据

型号	B4151-0/13.5
货号	6904715
替换	6914503
接插件A	母头接插件, 7/8"-16 UN, 直式
针脚数量	5
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, PA 66 (UL 94 HB), 黑色
拧接把手	塑料, PBT(UL 94 V0), 黑色
连接螺母/螺钉	镀锌膜, GD-Zn, 镀镍
Seal	塑料, NBR
Screw-in thread	PG13.5
线缆外径	10...12 mm
导线横截面/夹紧能力	0.14...1.5 mm ²
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67
网络协议	DeviceNet CANopen
电气性能@20°C	
额定工作电压	600 V
电流	9 A
正向电阻	≤ 3 mΩ
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-25...+85 °C

特点

- 
- 适合DeviceNet和CANopen应用以及供电
 - 金属连接螺母
 - 耐油
 - UL认证
 - 接线端子
 - 5针
 - PG13.5螺纹
 - 电缆引线10.0...12.0 mm

触点分配



技术数据

认证	通过cULus认证
----	-----------