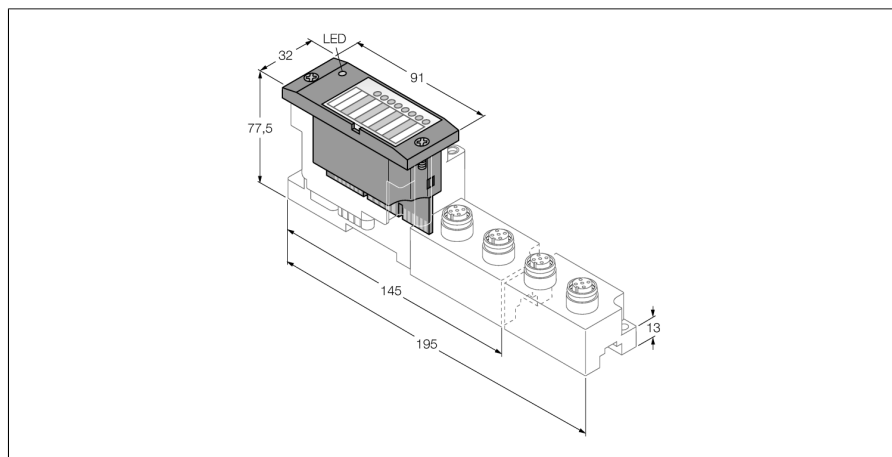


Module electronice BL67

4 intrări analogice pentru curent/tensiune

BL67-4AI-V/I



- Independent de fieldbus și tehnologia de conectare utilizate
- Grad de protecție IP67
- LED-uri ce indică starea și diagnoza
- Izolare galvanică cu optocuploare față de nivelul de câmp
- 4 intrări analogice, conectare pe 2 fire
- 0/4...20 mA sau
- -10/0...+10 Vcc
- Selectabil per canal

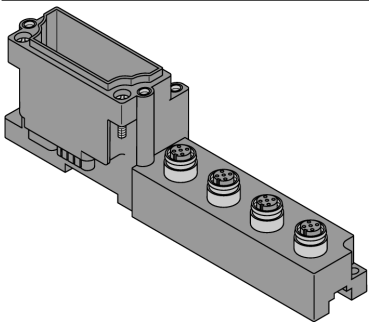



Principiu de funcționare

Modulele BL67 sunt conectate în module de bază fără parte electronică, necesare pentru conectarea dispozitivelor din câmp. Întreținerea este ușurată semnificativ datorită modului de conectare a modulelor electronice. Flexibilitatea este îmbunătățită deoarece modulele de bază oferă posibilitatea utilizării diverselor moduri de conectare. Modulele electronice sunt complet independente de nivelul superior al bus-ului prin utilizarea gateway-urilor.

Tip	BL67-4AI-V/I
Nr. ID	6827222
Număr de canale	4
Tensiune de alimentare	24 VDC
Tensiune nominală V_i	24 Vcc
Curent nominal din alimentarea din câmp	$\leq 12 \text{ mA}$
Nominal current from module bus	$\leq 35 \text{ mA}$
Alimentare max. senzor I_{sens}	4 A Limitare electronică a alimentării prin gateway sau alimentare
Pierdere de putere, tipic	$\leq 1 \text{ W}$
Intrări	
Tip de intrare	0/4...20 mA sau -10/0...10 Vcc
Rezistență de intrare	0.125 sau 98.5 k Ω
Conectivitate ieșiri	M12
Frecvență limită maximă, analogic	< 20 Hz
Eroare la 23 °C	< 0.3 %
Repetabilitate	0.05 %
Coeficient de temperatură	< 300 ppm/°C din capătul de scală
Rezoluție	16 Bit
Principiu de măsură	Sigma Delta
Afișarea valorii măsurate	întreg cu semn 16 bit
	12 bit, aliniat la stânga
Număr bytes de diagnoză	4
Număr bytes de parametrizare	4

Dimensiuni (l x L x h)	32 x 91 x 59 mm
Certificări	CE, cULus
Temperatura mediului	-40...+70 °C
Temperatura de depozitare	-40...+85 °C
Umiditate relativă	5...95 % (intern), nivel RH-2, fără condensare (când e depozitat la 45 °C)
Test vibrații	Conf. cu EN 61131
- până la 5 g (10...150 Hz)	Montare pe șină DIN fără găurire conform EN 60715, cu clemă terminală.
- până la 20 g (10...150 Hz)	Pentru montare pe suport sau pe mașină, de aceea fiecare al doilea modul trebuie montat cu câte două șuruburi.
Test la șocuri mecanice	Conf. cu IEC 60068-2-27
Test la cădere liberă	conform IEC 68-2-31 și cădere liberă conform IEC 68-2-32
Compatibilitate electromagnetică (interferențe)	Conf. cu EN 61131-2
Clasă de protecție	IP67
Cuplul de strângere al șurubului de prindere	0,9...1,2 Nm

module de bază compatibile

Desen cu dimensiuni	Tip	Configurație pini
	BL67-B-4M12 6827187 4 x M12, 5-poli, mamă, codat A Comentarii Cablul de conectare adecvat (de exemplu): RKC5.501T-2-RSC5.501T/TXL Nr. ident. 6628831 Notă Pin 3 (GND) și Pin 4 (AI -) sunt conectați intern!	Alocare pini  1 = V_{SENS} 2 = AI + 3 = GND 4 = AI - 5 = PE Tehnologie de conexiune cu 2-fire  Tehnologie de conexiune cu 3-fire  Tehnologie de conexiune cu 4-fire 

Afișaj cu LED

LED	Culoare	Stare	Descriere
D		OFF	Nu sunt active mesaje de eroare sau diagnostic.
	ROȘU	ON	Eroare comunicație MODBUS. Verificați dacă mai mult de două module electronice adiacente sunt scoase Modulele respective sunt situate între gateway și acest modul.
	ROȘU	INTERMITENT (0,5 Hz)	Urmează diagnoza modulelor
Canale AI 0...3		OFF	Canal x inactiv
	VERDE	ON	Canal x activ
	VERDE	INTERMITENT (0,5 Hz)	Sub domeniul de măsură
	VERDE	INTERMITENT (4 Hz)	Peste domeniul de măsură

Mapare date

DATE	BYTE	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Intrare	n	AI 0 LSB							
	n+1	AI 0 MSB							
	n+2	AI 1 LSB							
	n+3	AI 1 MSB							
	n+4	AI 2 LSB							
	n+4	AI 2 MSB							
	n+6	AI 3 LSB							
	n+7	AI 3 MSB							

n = offset date proces al datelor de intrare în funcție de configurația stației și fieldbus-ul corespunzător.

m = offset date proces al datelor de ieșire în funcție de configurația stației și fieldbus-ul corespunzător.

Pentru PROFIBUS, PROFINET și CANopen, datele I/O ale acestui modul sunt localizate în cuprinsul datelor de proces ale întregii stații prin configurarea hardware a masterului fieldbus. Pentru DeviceNet™, EtherNet/IP™ și Modbus TCP se poate crea un tabel de mapare detaliat cu software de configurare TURCK I/O-ASSISTANT.