

DXM1200-B1R3

Радиопередающая система – Сетевой контроллер DXM



Технические характеристики

Тип	DXM1200-B1R3
ID №	3805550
Беспроводная система обмена данными	
Тип РЭС	short-range
Место установки	stationary
Топология	Топология "звезда"
Тип устройства	Шлюз
Частотный диапазон	2.4 ГГц ISM диапазон
Частотный диапазон	2.402 - 2.483 ГГц
Количество каналов	50
Ширина канала	1 MHz
Технология расширения спектра	ППРЧ (Технология расширения спектра)
Время пребывания (работы) на одной несущей, выбор которой осуществляется по псевдослучайному закону	7.8 ms
Время отклика типовое	< 62.5 мс
Выходная мощность ERP	18 дБ/65 мВт
Выходная мощность EIRP	20 дБ/100 мВт
Диапазон	3200000 мм
Данные I/O	
Количество каналов	0
Количество каналов	0
Протокол передачи данных	EtherNet/IP Modbus TCP Modbus RTU PROFINET RS485

Свойства

- Интегрированная индикация мощности сигнала
- Настройка при помощи DIP-переключателей и ПО
- ЖК-дисплей и светодиоды с настройкой конфигурации
- Степень защиты: IP67
- Дополнительный шлюз DX80
- Логические ф-ции, поддержка ScriptBasic
- Email и облачные функции, запись логов событий и данных
- Альтернативное назначение регистров
- Рабочее напряжение: 12...30 В постоянного тока или от аккумулятора
- Входы: нет
- Выходы: нет
- Интерфейсы: RS232, RS485, Ethernet, USB
- Протоколы: Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET, CAN

Принцип действия

В дополнение к организации беспроводной сети DX80, сетевой контроллер DXM служит в качестве шлюза или мастера радиопередачи данных и предлагает различные функции. Данный небольшой блок управления работает с различными протоколами шины и позволяет производить обработку данных с логическими функциями, осуществлять временные воздействия и работу с регистрами. Данные могут быть записаны на внутреннюю карту SD, при необходимости электронные письма могут быть отправлены через Ethernet и т.д. Контроллер устанавливается с помощью программного обеспечения для ПК и может быть настроен для беспроводной сети с помощью доступных инструментов UCT или MCT серии DX80.


Нормы:
FCC-ID UE300DX80-2400- Данное устройство соответствует FCC, парагр. 15, подпункт С, 15.247
ETSI/EN: В соответствии с EN 300 328: Вер. 2.2.2 (2019-02)
IC: 7044A-DX8024
Защита от излучения 10 В/м для 80–2700 МГц по EN 61000-6-2
Ударо- и вибростойкость: IEC 68-2-6 и IEC 68-2-7

Технические характеристики

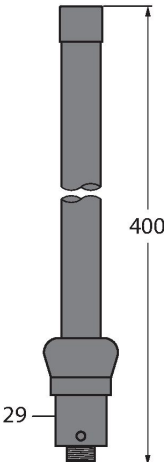
Электрические параметры	
Аккумуляторное	nein
Рабочее напряжение	12...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 60 мА
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, DXM1200
Размеры	50.9 x 90.8 x 170.5 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6 _A Черный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Подключение антенны	Гнездовой разъем RP-SMA
Температура окружающей среды	-20...+60 °C
Температура хранения	-20...+60 °C
Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP67
Испытания/сертификаты	

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	BWC-LMRSFRPB	3079296	Защита от скачков напряжения, тип RP-SMA
	BWC-LFNBMN	3078548	Защита от скачков напряжения, тип N
	BWC-1MRSFRSB0.2	3078544	Удлинитель антенны, RP-SMA на RP-SMAF, 0.2 м, RG58, потери 1.05 dB/m
	BWC-1MRSFRSB1	3078337	Удлинитель антенны, RP-SMA на RP-SMAF, 1 м, RG58, потери 1.05 dB/m
	BWC-1MRSFRSB2	3078338	Удлинитель антенны, RP-SMA на RP-SMAF, 2 м, RG58, потери 1.05 dB/m
	BWC-1MRSFRSB4	3077488	Удлинитель антенны, RP-SMA на RP-SMAF, 4 м, RG58, потери 1.05 dB/m
	BWC-1MRSMN05	3077486	Удлинитель антенны, RP-SMA на N-папа, 0.5 м, RG58, потери 0.56 dB/m

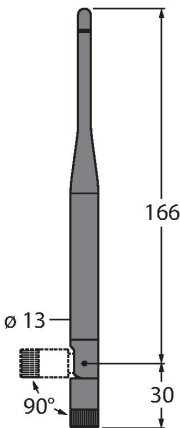
Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	BWC-1MRSMN2	3077820	Удлинитель антенны, RP-SMA на N-папа, 2 м, RG58, потери 0.56 dB/m
	BWC-4MNFN3	3077489	Удлинитель антенны, N-папа на N-мама, 3 м, LMR400, коаксиальн., потери 0.22 dB/m
	BWC-4MNFN6	3077490	Удлинитель антенны, N-папа на N-мама, 6 м, LMR400, коаксиальн., потери 0.22 dB/m
	BWC-4MNFN15	3077821	Удлинитель антенны, N-папа на N-мама, 15 м, LMR400, коаксиальн., потери 0.22 dB/m
	BWC-4MNFN30	3077822	Удлинитель антенны, N-папа на N-мама, 30 м, LMR400, коаксиальн., потери 0.22 dB/m
	RJ45S-RJ45S-4414-0.5M	6441421	
	USB 2.0 CABLE 1.8M	6827387	

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	BWA-2O6-A	3081081	Внешняя антенна 6 dBi, N-"мама"

Чертеж с размерами	Тип	ID №	Антенна
	BWA-2O8-A	3081080	Внешняя антенна 8.5 dBi, N-"мама"
	BWA-2O2-C	3077816	Внутренняя антенна 2 dBi, RP-SMA папа, стандарт
	BWA-2O5-C	3077817	Внутренняя антенна 5 dBi, RP-SMA папа

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	BWA-207-C	3077818	Внутренняя антенна 7 dBi, RP-SMA папа



DX80N2X6S-P2	3017534	Узел DX80, 2,4 ГГц, внешняя антенна, интерфейс RS485, входы: 4 x PNP, 2 x 0...20 мА, выходы: 4 x PNP 2 x 0...20мА
--------------	---------	---

