


excom I/O systém

O odporový modul pro potlačení chybových hlášení excom-RMD1-BK

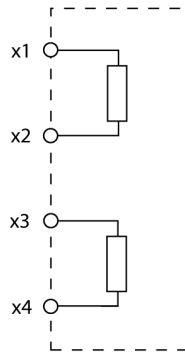

Modul RMD1-BK se používá pro potlačení chybového hlášení vstupních modulů excom v prostředí bez nebezpečí výbuchu. U digitálních vstupů zabraňuje přerušení vodiče a zkratu. U analogových vstupů zabraňuje hlášení podkročení a překročení rozsahu. Modul může být použit s následujícími moduly:


- AIH401-N
- AIH40-N
- DF20-N
- DI40-N

• DM80-N

Ve spojení s DM80-N je potlačeno chybové hlášení dvou sousedních kanálů.

Modul se zasune do svorek kanálu, jehož hlášení má být potlačeno.

- Odporový modul pro potlačení diagnostických zpráv zkratu, přerušení vodiče, podtečení nebo přetečení
- obsah balení: obsahuje 4 ks



Rozměry

Typ	EXCOM-RMD1-BK
ID č.	100020478
Stupeň krytí	IP20
Okolní teplota	-20... +70 °C
Rozměry	11 x 27 x 20 mm

