



# RK4.217T-7-RS4.217T/TS7198 termočlánek, typ K – Propojovací kabel

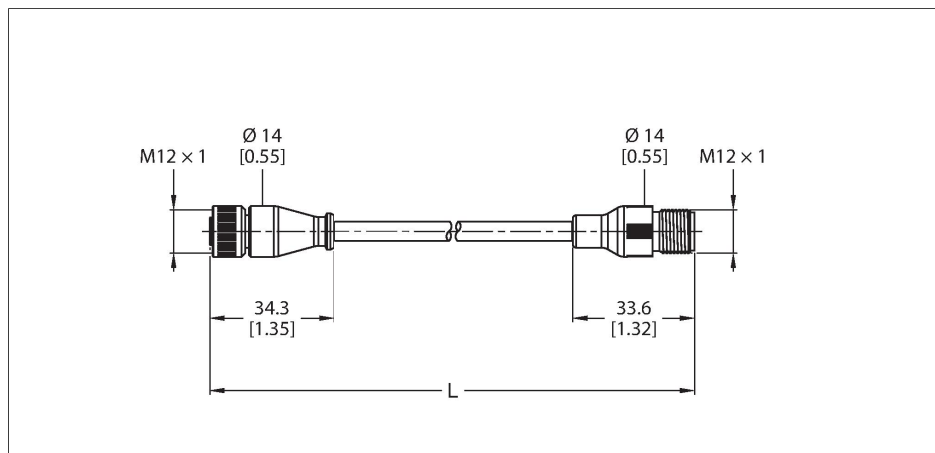

## Technické údaje

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Typ                              | RK4.217T-7-RS4.217T/TS7198               |
| ID č.                            | 100033107                                |
| Konektor A                       | zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A      |
| Počet pinů                       | 4                                        |
| Kontakty                         | mosaz, CuZn, zlaceno                     |
| Držák kontaktů                   | plast, PA                                |
| Tělo zásuvky                     | plast, TPE                               |
| Převlečná matice / šroub         | mosaz, CuZn, niklováno                   |
| Těsnění                          | O kroužek, plast, EPDM                   |
| Typ ochrany                      | IP67, (obsazeno)                         |
| Konektor B                       | zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování A     |
| Počet pólů                       | 4                                        |
| Držák kontaktů                   | plast, PA                                |
| Tělo zásuvky                     | plast, TPE                               |
| Převlečná matice / šroub         | mosaz, CuZn, niklováno                   |
| Stupeň krytí                     | IP67, (obsazeno)                         |
| Kabel                            |                                          |
| Délka kabelu                     | 7 m                                      |
| Materiál kabelu                  | TPE, zelená                              |
| Izolace žil                      | XLPE                                     |
| Průřez žily                      | 2 x 24 AWG / [asi 0,25 mm <sup>2</sup> ] |
| Jmenovité napětí                 | 250 V                                    |
| Proudové zatížení                | 4 A                                      |
| Mechanické a chemické vlastnosti |                                          |
| Okolní teplota (pevná)           | 105 °C                                   |

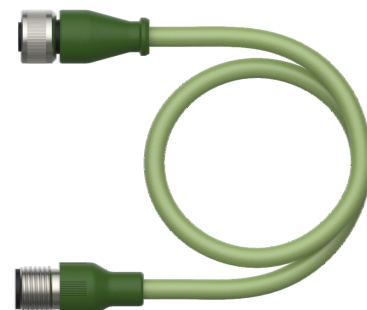

## Vlastnosti

- zásuvka M12 přímá 2pinová
- stínění: fólie se svodovým vodičem nepřipojena na konektor
- zástrčka M12 přímá 2pinová
- materiál pláště: TPE
- barva pláště: zelená
- stupeň krytí IP67

## Zapojení kontaktů



## Schéma zapojení

