


CABLE-BLIDENT-500M

Kabel RFID standardní provedení

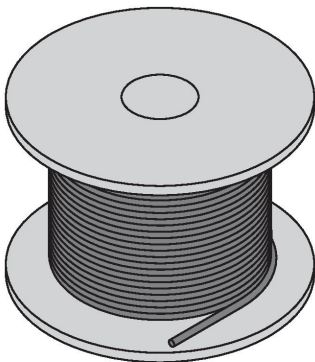

Technické údaje


Typ	CABLE-BLIDENT-500M
ID č.	100047238
Utahovací moment	0.6 ... 1 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
Kabel	
Počet žil	4
Průměr kabelu	Ø 6.9 mm
Délka kabelu	500 m
Materiál kabelu	PUR, žlutá
stínění:	ano
Žíly datového kabelu	
Průřez žíly	2 x 0.25 mm ²
Žíly napájecího kabelu	
Průřez žíly	2x 0.34 mm ²
Barva žil	Power: BN, BU Data: WH, BK
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	300 V
Proudové zatížení	4 A
DC odpor	103 Ω /km
Jmenovitá impedance	135 Ω
Jmenovitá Kapacita	50 pF/m
Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 8 x Ø
Cyklů ohybů	≥ 1 mil.
Okolní teplota (pevná)	-40... +80 °C
Okolní teplota (mobilní)	-25... +90 °C

Vlastnosti



- 4žilový/ AWG 24/AWG 22
- materiál pláště: PUR, barva: žlutá
- bez halogenů a LABS
- stínění: hliníková fólie, zinkované měděné opředení
- průměr pláště: 6,9 mm
- vhodné pro použití ve vlečných řetězech, odolné proti oleji, vysoce pružné.
- UL kabel, typ 20549
- volný konec
- délka kabelu: 500 m

Průřez kabelu

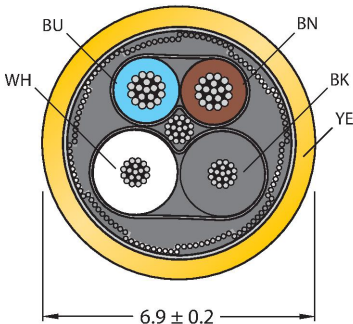

Technické údaje

Speciální vlastnosti

vhodný pro vlečné řetězy	ano
--------------------------	-----

bez halogenů	ano
--------------	-----