



Zpracování obrazu PresencePLUS Pro kontroler PPROCTL1.3

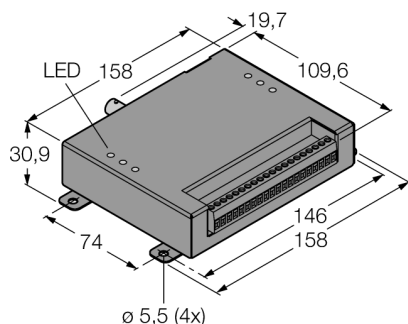

Typ	PPROCTL1.3
ID č.	3077015
Data kamery	
Resolution	1280 × 1024 pixelů
Speciální vlastnosti	Wash down
Napájecí napětí U _e	10...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _e	≤ 1500 mA
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přepólování	ano
Komunikační protokol	EtherNet/IP™ Modbus TCP Modbus TCP PCCC RS232
Indikace provozní připravenosti	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, zelená
Signalizace poruchy	LED, červená
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, PresencePLUS kontroler
Materiál pouzdra	kov, černá
Elektrické připojení	šroubovací svorky, odnímatelné šroubovací svorky, 20drát
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP20
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE

- kontroler pro montáž na lištu DIN
- stupeň krytí IP20
- nutné doplnit kamerou PPROCAM...
- parametrizační software v několika jazycích pro Windows
- rozhraní pro EtherNet/IP a Modbus TCP
- 2/3" CMOS, 1280x1024 pixelů
- 256 stupňů šedé
- Napájení 10...30 VDC
- max. spotřeba proudu 1,5 A (bez zátěže)
- paměť 64 MB
- max. 99 úloh

Schéma zapojení

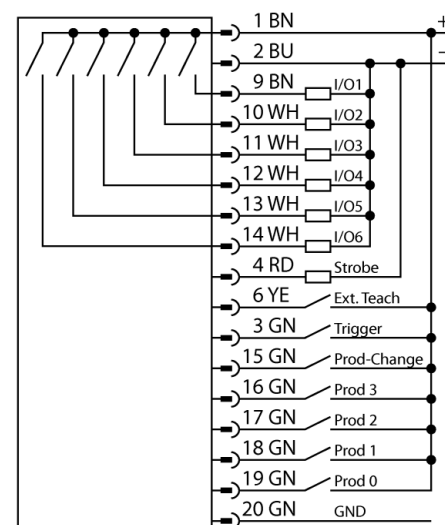

Funkční princip

Systém pro zpracování obrazu PresencePLUS PRO se skládá z kompaktní kamery a odděleného vyhodnocovacího kontroléru. Objekt, externí/interní osvětlení

a propojovací kabel je třeba objednat zvlášť.
Software a update firmware jsou zdarma k
dispozici na:
www.bannerengineering.com