Kompaktní napájecí modul s IP67 výstupní napětí 24 VCD, výstupní proud 3.8 A PSU67-11-2440/P

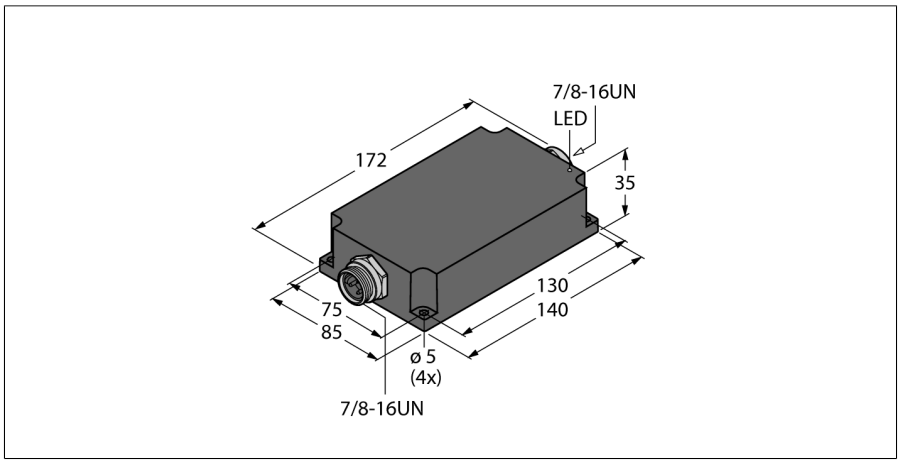

- široký teplotní rozsah
- LED signalizace stavu

Typ	PSU67-11-2440/P
ID č.	6884257
Jmenovité napětí	univerzální napájení
Napájecí napětí	100…240 VAC
frekvenční	50…60 Hz
Napájecí napětí U_B	100…300 VDC
Příkon	≤ 104 VA
Ztrátový výkon, typicky	≤ 11 W
Externí jištění	B10A, C10A
Překlenutí výpadku napájení	Ui: 100…240 VAC : 50 ms
Výstupní napětí	24 V
Jmenovitý proud	3.8 A
Ochrana proti přetížení	105…130 %
Paralelní provoz	ne
Zvlnění	240 mV
Kontrola zkratu	Omezení proudu
Certifikát	v souladu s CE Certifikát UL v souladu s RoHS IEC 60950-1 / EN 61010-1 / UL60950-1 / UL508 (elektrická bezpečnost) EN 61000-6-2 (odolnost proti rušení) EN 61000-6-3 (vyzařované rušení) EN 61000-3-2 (harmonický)
Provozní připravenost	zelená

Vstupní konektor 7/8"



Výstup M8 x 1

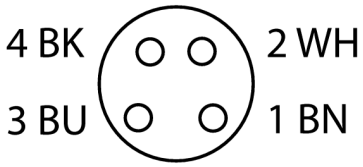

Charakteristika

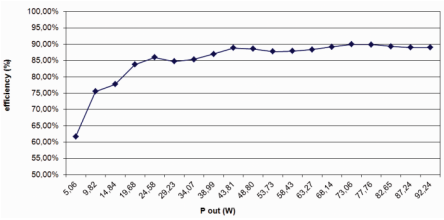

• 2025-02-27T04:32:59+01:00

Stupeň krytí	IP67
Okolní teplota	-25… +60 °C
Skladovací teplota	-40…+85 °C
Snížení výkonu	2 %/K z 50 °C
Rozměry	85 x 172 x 35 mm
Hmotnost	808 g
Materiál pouzdra	polyamid vyztužený skleněným vlákny, PA66-GF25
Elektrické připojení	konektor
MTTF	87 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C

• 2025-02-27T04:32:59+01:00