


B4151-0/13.5
samostatný konektor
zásuvka 7/8" přímá

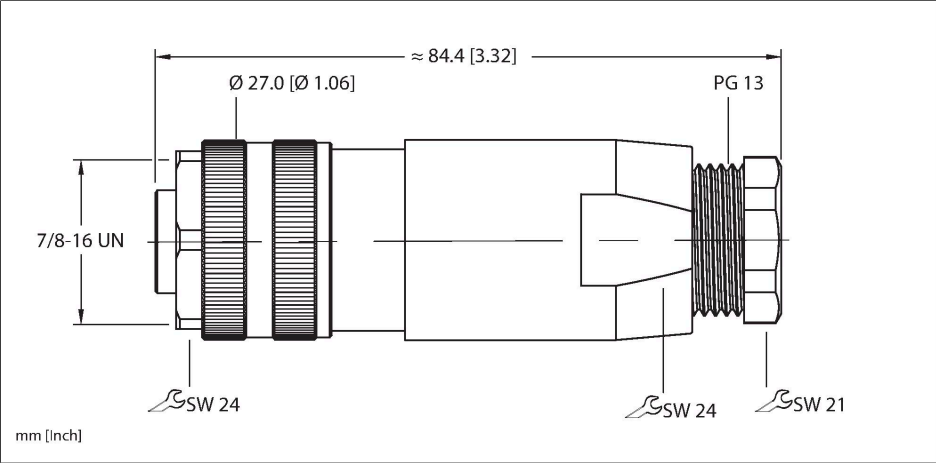

Technické údaje


Typ	B4151-0/13.5
ID č.	6904715
Nahrazuje	6914503
Konektor A	zásuvka, 7/8"-16UN, přímý
Počet pinů	5
Kontakty	kov,CuZn,zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA 66 (UL 94 HB), černá
Tělo zásuvky	plast, PBT(UL 94 V0), černá
Převlečná matice / šroub	zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Těsnění	plast, NBR
Závit	PG13.5
Vnější průměr kabelu	10...12 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.14...1.5 mm²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67
Síťový protokol	DeviceNet CANopen
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	600 V
Proudové zatížení	9 A
Vnitřní izolační odpor	≤ 3 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-25... +85 °C

Vlastnosti



- pro DeviceNet™, CANopen a napájení
- kovová převlečná matice
- odolnost vůči oleji
- UL certifikát
- šroubovací svorky
- počet žil: 5
- závit PG13.5
- průměr kabelu 10,0...12,0 mm

Zapojení kontaktů



Technické údaje

Certifikáty

cULus
