


BS4140-0/9
samostatný konektor
zástrčka 7/8" přímá

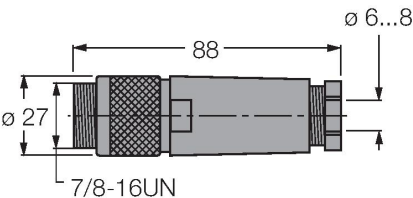

Technické údaje

Typ	BS4140-0/9
ID č.	6914550
Konektor A	zástrčka, 7/8"-16UN, přímý
Počet pinů	4
Kontakty	kov,CuZn,zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, PBT, černá
Převlečná matice / šroub	hliník, Al, eloxováno
Vnější průměr kabelu	6...8 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.14...1.5 mm²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67
Síťový protokol	PROFIBUS-PA
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	250 V
Proudové zatížení	9 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +90 °C
Okolní teplota (mobilní)	-40... +90 °C
Upozornění	
Upozornění	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.

Vlastnosti



- pro použití ve sběrnicích PROFIBUS-PA a FOUNDATION™ nebo jako pomocné napájení pro stanice DeviceNet™
- počet žil: 4
- závit PG9
- průměr kabelu 6,0...8,0 mm

Zapojení kontaktů



Nadpis schéma zapojení
připojení na PROFIBUS-PA připojení na FOUNDATION fieldbus

