Montagezubehör
Betätigungsset (Puck)
BTS-DS20-KEY

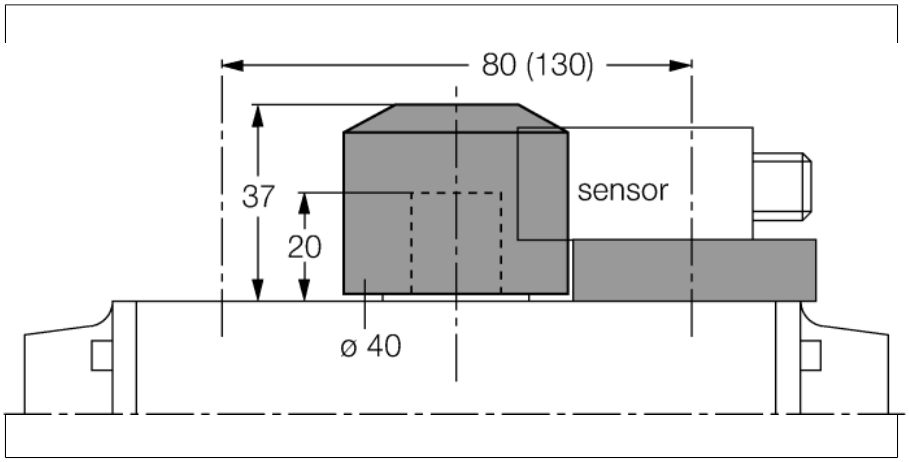

- Endlage bedämpft und Schaltpunkt einstellbar
- Lochbild auf Flanschfläche: 80 x 30 mm (130 x 30 mm)
- Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm / Ø: max. 22 mm

Allgemeine Beschreibung

Doppelsensoren sind speziell zur Stellungsabfrage von Schwenkventilen konstruiert und kombinieren die Funktionssicherheit von berührungslosen induktiven Sensoren mit der Flexibilität eines Aufbaugehäuses. Ein breites Programm an praxisgerechtem Zubehör gewährleistet eine optimale Adaption an Ihre Anlagen.

Typ	BTS-DS20-KEY
Ident-No.	6900136
Bauform	Zubehör für Doppelsensor, Ni4-DS20-…
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, POM
Im Lieferumfang enthalten	Betätigungselement, Distanzplatte (10 mm), Befestigungsschrauben

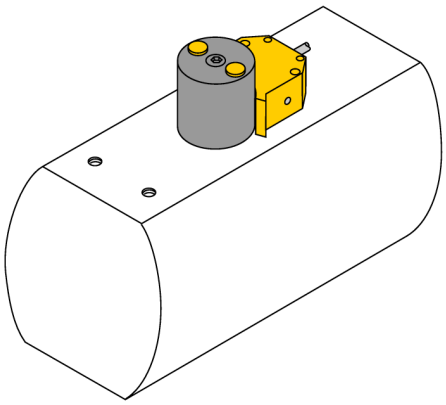

Ausgabe • 2025-02-26T07:15:19+01:00