


BS4140-0/9

Konfektionierbarer Steckverbinder

Stecker 7/8", gerade

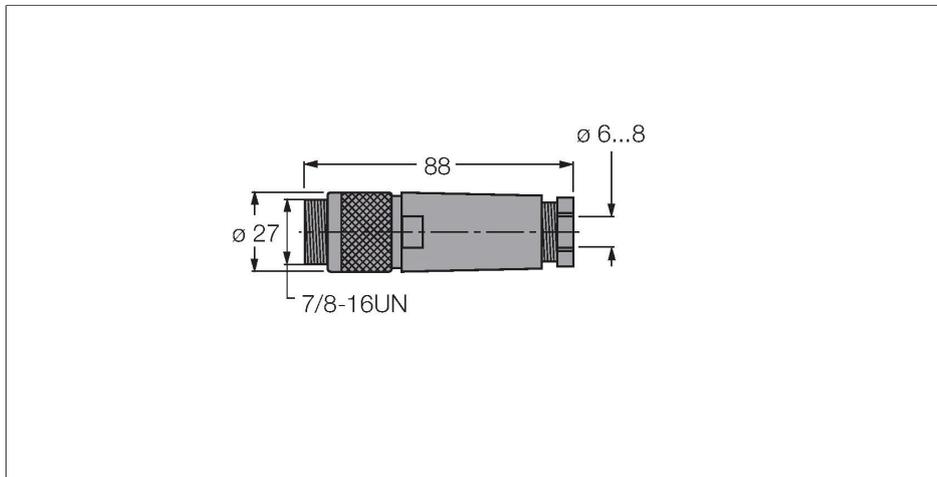

Merkmale



- Zum Einsatz in PROFIBUS-PA und FOUNDATION™ fieldbus Applikationen sowie als Aux-Versorgung für DeviceNet Teilnehmer
- 4-polig
- PG9-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 6.0 ... 8.0 mm

Kontaktbelegung



Überschrift Anschlussbild

Anschluss PROFIBUS-PA Anschluss FOUNDATION™ fieldbus



Technische Daten

| | |
|--|-----------------------------|
| Typ | BS4140-0/9 |
| Ident-No. | 6914550 |
| Steckverbinder A | Stecker, 7/8"-16 UN, gerade |
| Polzahl | 4 |
| Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet |
| Kontaktträger | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Griffkörper | Kunststoff, PBT, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Aluminium, Al, eloxiert |
| Außendurchmesser der Leitung | 6...8 mm |
| Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.14...1.5 mm ² |
| Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss |
| Mechanische Lebensdauer | > 100 Steckzyklen |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Schutzart | IP67 |
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-PA |
| Elektrische Eigenschaften bei +20 °C | |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Strombelastbarkeit | 9 A |
| Mechanische und chemische Eigenschaften | |
| Umgebungstemperatur (fest) | -40...+90 °C |
| Umgebungstemperatur (bewegt) | -40...+90 °C |

Technische Daten

Hinweis

- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.
