


Sistema de E/S excom

Módulo de resistencia para suprimir mensajes de diagnóstico excom-RMD1-BK

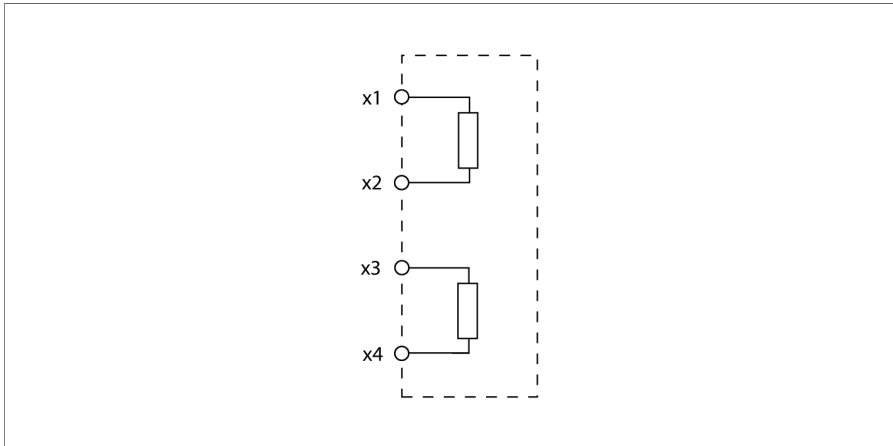

El excom RMD1-BK se utiliza para suprimir los mensajes de diagnóstico en módulos de entrada de excom en zonas sin peligro. En el caso de entradas digitales, se evitan los mensajes de desconexión de los cables y de cortocircuito. En el caso de las entradas analógicas, también se evitan los mensajes de desbordamiento y subdesbordamiento. El módulo se puede utilizar con los siguientes módulos de entrada:


- AIH401-N
- AIH40-N
- DF20-N
- DI40-N

• DM80-N

Junto con el módulo DM80-N, se suprimen los mensajes de error para dos canales adyacentes.

El módulo está conectado a los terminales de los canales en los que se deben suprimir los mensajes de diagnóstico.

- Módulo de resistencia para suprimir los mensajes de diagnóstico, cortocircuito, rotura de cable, falta de flujo o desbordamiento
- Contenido del embalaje: 4 ud.

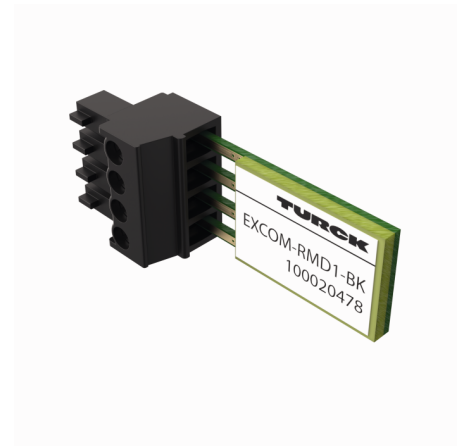

Medidas

Tipo	EXCOM-RMD1-BK
N.º de ID	100020478
Grado de protección	IP20
Temperatura ambiente	-20...+70 °C
Medidas	11 x 27 x 20 mm

