


B4151-0/13.5

Conector cableable en campo

Conector hembra de 7/8", recto

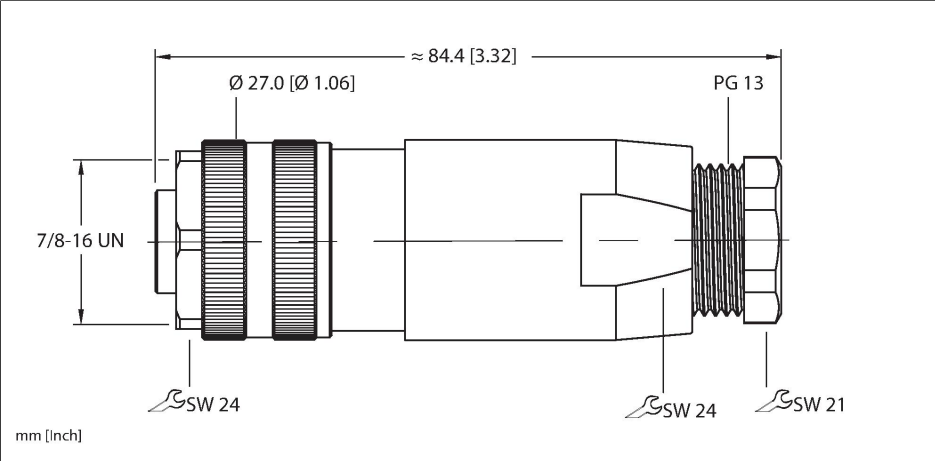


Características



- Se puede utilizar en aplicaciones Device-Net™ y CANopen, así como para la fuente de alimentación
- Tuerca acoplada en metal
- Resistente al aceite
- Aprobación UL
- conexión atornillada y a presión
- 5 polos
- Rosca PG13,5
- Pasacables de 10,0...12,0 mm

Asignación de contactos



Tipo	B4151-0/13.5
N.º de ID	6904715
Reemplaza	6914503
Conector A	Conector hembra, 7/8"-16 UN, Recto
Número de polos	5
Contactos	Metal,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA 66 (UL 94 HB), Negro
Empuñadura	Plástico, PBT(UL 94 V0), Negro
Tuerca y tornillo de unión	Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, Ni-quelado
Junta	Plástico, NBR
Rosca interna	PG13.5
Diámetro exterior del cable	10...12 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	0.14...1.5 mm²
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67
Protocolo de red	Devicenet CANopen
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	600 V
Corriente	9 A
Resistencia de paso	≤ 3 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-25...+85 °C

Aprobaciones

cULus recognized
