


REI-43H38S-2B1500-H1181
codeur incrémental
Industrial-Line

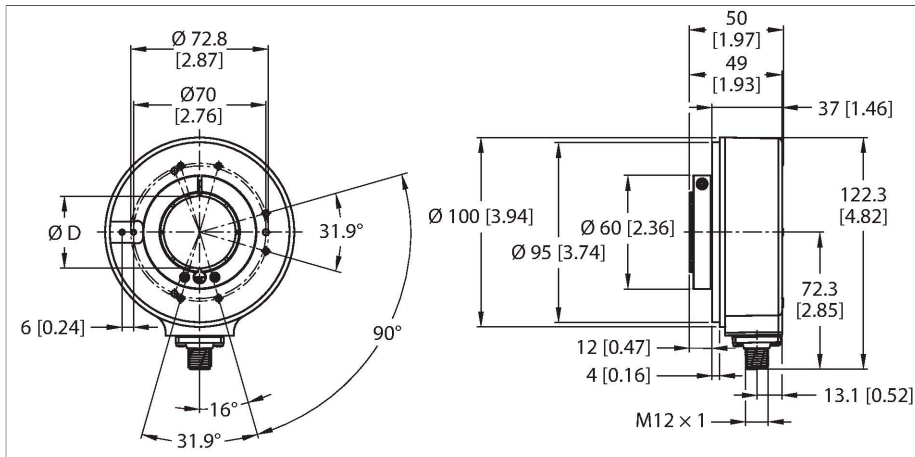


Données techniques

Type	REI-43H38S-2B1500-H1181
N° d'identification	100011437
Principe de mesure	optique
Caractéristiques générales	
Vitesse de rotation max.	6 000 tours/min
Moment d'inertie du rotor	$220 \times 10^{-6} \text{ kgm}^2$
Couple de démarrage	< 0.2 Nm
Type de sortie	Incrémental
Résolution incrémentale	1500 ppr
Données électriques	
Tension de service U_b	10...30 VDC
Consommation propre à vide	$\leq 100 \text{ mA}$
Courant de sortie	$\leq 30 \text{ mA}$
Protection contre les courts-circuits	oui
Protection contre les ruptures de câble/in-versions de polarité	oui
Fréquence d'impulsion maximale	300 kHz
Niveau de signal élevé	min. $U_b - 3 \text{ V}$
Niveau de signal bas	max. 2.5 V
Fonction de sortie	8 fils, Push-Pull/HTL, avec signal inversé
Données mécaniques	
Type de bride	bride sans élément de fixation
Diamètre de bride	$\varnothing 100 \text{ mm}$
Type d'arbre	arbre sortant
Diamètre d'arbre D (mm)	38
Diamètre d'arbre D	1.496 in

Caractéristiques

- Bride sans élément de fixation, Ø 100 mm
- Arbre creux, Ø 38 mm
- Principe de mesure optique
- Matériau de l'arbre : acier inoxydable
- Mode de protection IP65 côté arbre
- -40 ... +80 °C
- Max. 6 000 tr/min
- 10...30 VDC
- Push-Pull/HTL avec signal inversé
- Fréquence d'impulsions max. 300 kHz
- connecteur M12 x 1, 8 pôles
- 1500 impulsions par tour

1	GND
2	U_B +
3	A
4	A inv.
5	B
6	B inv.
7	0
8	0 inv.
PH	shield



Données techniques

Matériau d'arbre	acier non oxydant
Matériau de boîtier	fonte de zinc
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1
	8 pôles
Charge axiale sur arbres	100 N
Charge radiale sur arbres	200 N
Conditions ambiantes	
Température ambiante	-40...+80 °C
Résistance aux oscillations (EN 60068-2-6)	10 g (100 m/s²), 10...2 000 Hz
Résistance aux chocs (EN 60068-2-27)	200 g (2 000 m/s²), 6 ms
Mode de protection	IP65
Protection class shaft	IP65


Accessoires

RSA-7	1544808
insert d'isolement, diamètre extérieur 38 mm, diamètre intérieur 12 mm	


RSA-11	1545469
insert d'isolement, diamètre extérieur 38 mm, diamètre intérieur 16 mm	

RSA-10	1545465
insert d'isolement, diamètre extérieur 38 mm, diamètre intérieur 25 mm	


RME-5	1544616
tôle de fixation en acier inoxydable pour codeur à arbre creux, diamètre primitif de référence 149 mm, pour les applications à jeu axial	




RME-6	1544617
tôle de fixation en acier inoxydable pour codeur à arbre creux, diamètre primitif de référence variable 104... 206 mm, pour les applications avec des points de fixation sur un diamètre primitif de référence variable	




RME-10	1544621
Élément de fixation en acier inoxydable pour codeur à arbre creux, diamètre primitif de référence 110 mm, pour les applications à jeu axial élevé	



RME-11	1544622
Élément de fixation en acier inoxydable pour codeur à arbre creux, diamètre primitif de référence 76 mm, pour les applications à encombrement réduit	




RME-15	1544626
bras de fixation en métal pour codeur à arbre creux, longueur 70 mm; pour les applications à jeu axial et radial bas, réglable de manière flexible	



RME-16

1544627


bras de fixation en métal pour codeur à arbre creux, longueur 100 mm; pour les applications à jeu axial et radial bas, réglable de manière flexible



RME-17

1544628


bras de fixation en métal pour codeur à arbre creux, longueur 150 mm; pour les applications à jeu axial et radial bas, réglable de manière flexible




RME-18

1544629

accouplement stator en acier inoxydable pour codeur à arbre creux, diamètre primitif de référence 119 mm, pour les applications à jeu axial et radial avec dynamique élevée



Accessoires

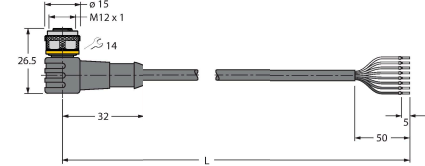Dimensions	Type	N° d'identification	
	RKC8T-2/TXL	6625142	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 8 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PUR, noir ; homologation cULus
	WKC8T-2/TXL	6625145	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 8 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PUR, noir ; homologation cULus