


B4151-0/13.5

Connecteur confectionnable

Connecteur femelle 7/8", droit

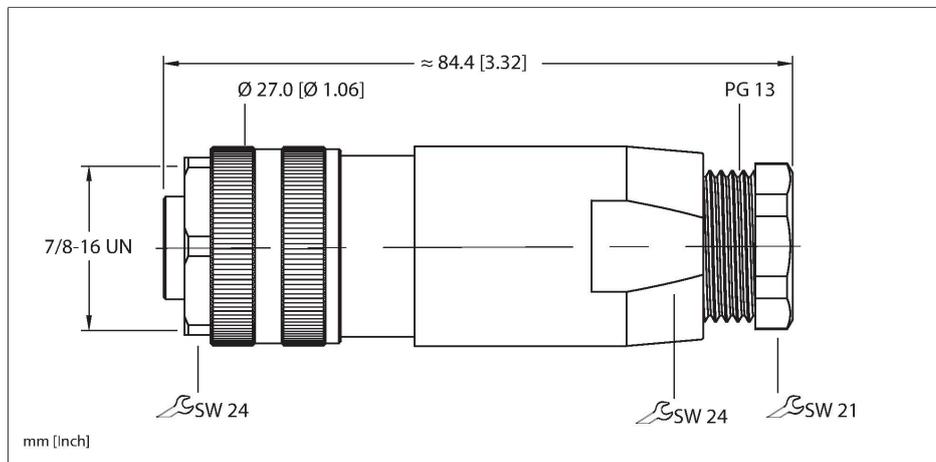

Caractéristiques



- Pour une utilisation dans les applications DeviceNet™ et CANopen ainsi que pour l'alimentation en tension
- Écrou de serrage métallique
- Résistant à l'huile
- Homologation UL
- Raccordement par bornes à vis
- 5 pôles
- Filetage PG13,5
- Diamètre de ligne 10,0...12,0 mm

Configuration de contact



Données techniques

Type	B4151-0/13.5
N° d'identification	6904715
Remplacé	6914503
Connecteur A	Connecteur femelle, 7/8"-16 UN, Droit
Nombre de pôles	5
Contacts	métal, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PA 66 (UL 94 HB), Noir
Corps de manchon	Plastique, PBT(UL 94 V0), Noir
Écrou/vis de serrage	fonte de zinc, GD-Zn, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique, NBR
Filetage	PG13,5
Diamètre extérieur du câble	10...12 mm
Section conducteur/section raccordable	0.14...1.5 mm ²
Type de connexion	raccordement par vis/bornes
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67
Protocole réseau	DeviceNet CANopen
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	600 V
Intensité maximale admissible	9 A
Résistance transversale	≤ 3 mΩ

Données techniques

Caractéristiques mécaniques et chimiques

Température ambiante (posé de manière fixe) -25...+85 °C

Homologations Reconnu cULus
