
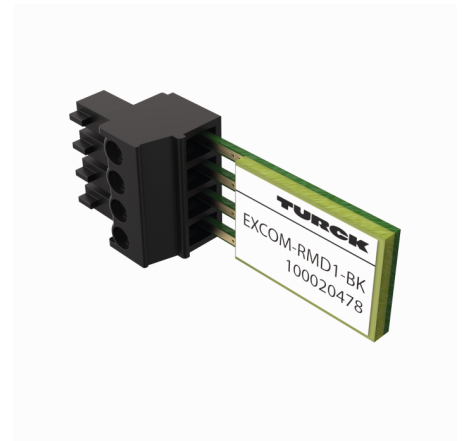


I/O-systeem excom

Weerstandsmodule voor het onderdrukken van diagnosemeldingen

excom-RMD1-BK

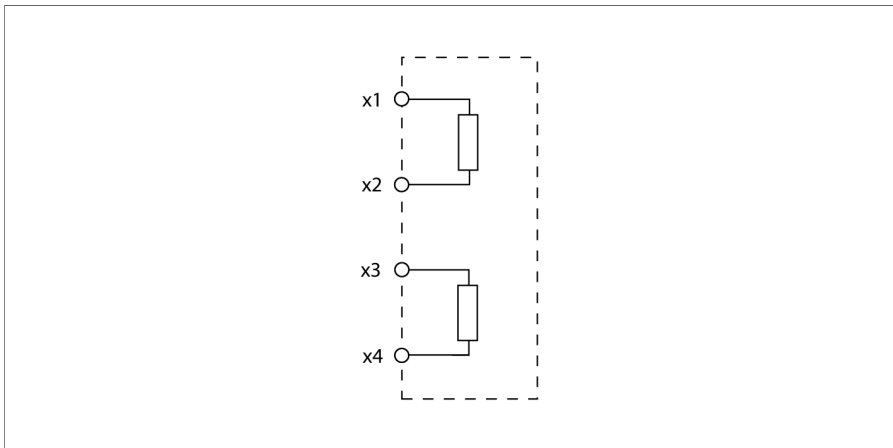

De excom-RMD1-BK dient voor het onderdrukken van diagnosemeldingen bij excom-ingangsmodule in niet-explosiegevaarlijke omgevingen. Bij digitale ingangen wordt de melding van draadbreek en kortsluiting verhinderd. Bij analoge ingangen bovendien de meldingen overflow en underflow. De module kan voor de volgende ingangsmodule worden gebruikt:

- AIH401-N
- AIH40-N
- DF20-N
- DI40-N

• DM80-N

In combinatie met de DM80-N worden foutmeldingen voor twee aangrenzende kanalen onderdrukt.

De module wordt op de klemmen van de kanalen gestoken waarvan de diagnosemeldingen moeten worden onderdrukt.

- Weerstandsmodule voor het onderdrukken van de diagnosemeldingen kortsluiting, draadbreek, overflow of underflow
- Verpakkingseenheid: 4 stuks

Afmetingen

Type	EXCOM-RMD1-BK
Identnr.	100020478
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	-20...+70 °C
Afmetingen	11 x 27 x 20 mm

