



RK4.217T-5-RS4.217T/TS7198

Thermo-elementleiding Type K – Aansluitkabel

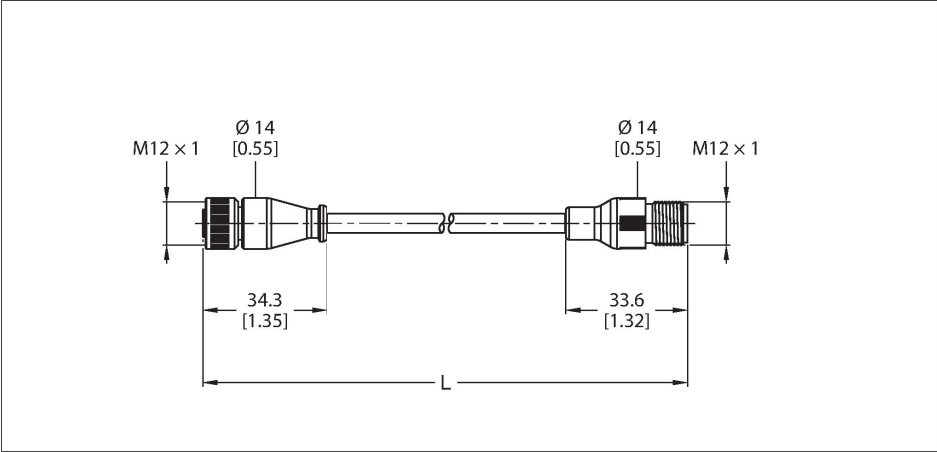

Technische gegevens

Type	RK4.217T-5-RS4.217T/TS7198
Identnr.	100033105
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA
Greep	Kunststof, TPE
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	O-ring, Kunststof, EPDM
Beschermingsklasse	IP67, (aangesloten)
Connector B	Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	4
Contactdrager	Kunststof, PA
Greep	Kunststof, TPE
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Beschermingsklasse	IP67, (ingestoken)
Kabel	
Kabellengte	5 m
Kabelmantel	TPE, Groen
Aderisolatie	XLPE
Aderdoorsnede	2 x 24 AWG [vergelijkbaar met 0,25 mm²]
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	105 °C

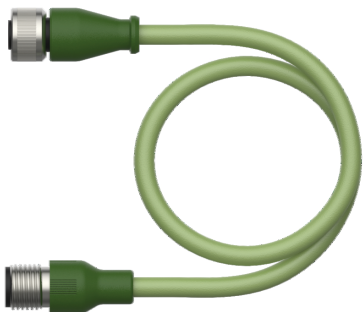

Kenmerken

- M12-contraconnector, recht, 2-polig
- Afscherming: Folie met merkdraad, niet aangebracht op de connectoren
- M12-stekker, recht, 2-polig
- Mantelmateriaal: TPE
- Mantelkleur: groen
- Beschermingsklasse IP67

Contactconfiguratie



schakelplan

