



Beeldverwerking PresencePLUS Pro-controller PPROCTL1.3

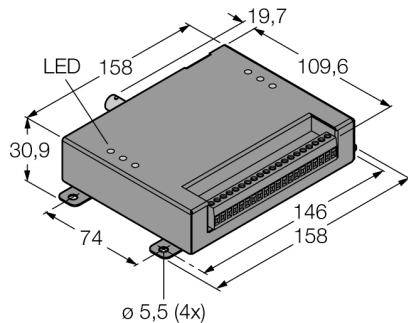

Type	PPROCTL1.3
Identnr.	3077015
Cameragegevens	
Resolution	1280 × 1024 pixels
Bijzondere kenmerken	Wash down
Bedrijfsspanning U_s	
DC nominale bedrijfsstroom I _s	≤ 1500 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja
Ompoolbeveiliging	Ja
Communicatieprotocol	
	EtherNet/IP Modbus TCP Modbus TCP PCCC RS232
Weergave operationele status	LED, groen
Schakeltoestandsindicatie	LED, groen
Foutmelding	LED, Rood
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig, PresencePLUS controller
Materiaal behuizing	metaal, zwart
Elektrische aansluiting	Schroefklemmen, afneembare Schroefklemmen, 20-draads
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP20
Tests/certificaten	
Certificaten	CE

- controller voor DIN-rail montage
- beschermingsgraad IP20
- camera-eenheid van het type PPRO-CAM... vereist
- parametreersoftware in negen talen voor Windows-operating system
- interface voor EtherNet/IP en Modbus TCP
- 2/3" CMOS, 1280x1024 Pixel
- 256 grijswaarden
- spanningsvoeding 10...30 VDC
- max. stroomopname 1,5 A (zonder belasting)
- geheugen 64 MB
- max. 999 inspecties

Aansluitschema

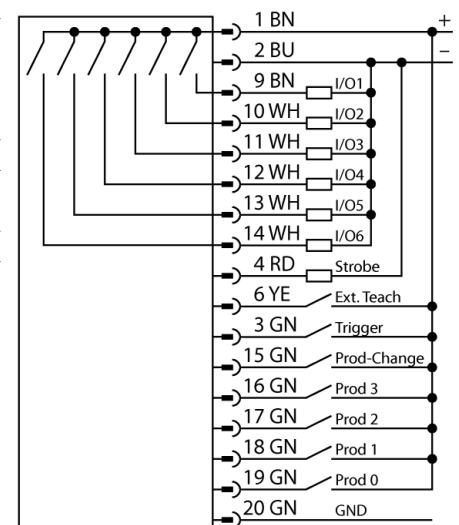

Functieprincipe

Het beeldverwerkingssysteem PresencePLUS PRO bestaat uit beide componenten:

een compacte camera en verwerkingseenheid in een aparte controller. Lens, externe/interne verlichting en verbindingstekabels zijn apart te selecteren. De licentievrije software en firmware updates kunnen gratis worden gedownload via:

www.bannerengineering.com