Compacte schakelvoeding in IP67
24 VDC uitgangsspanning - 3.8 A uitgangsstroom
PSU67-11-2440/P

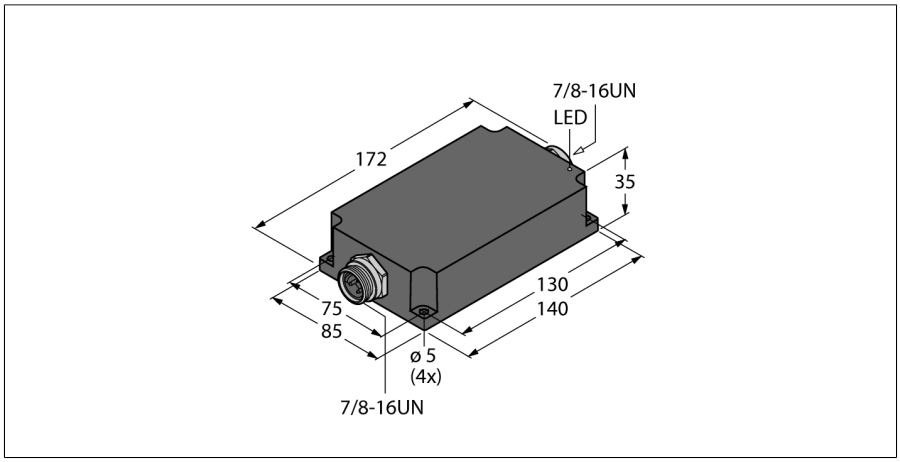

- breed temperatuurbereik
- LED toestandsweergave

Type	PSU67-11-2440/P
Identnr.	6884257
Nominale spanning	Breed spanningsbereik
Bedrijfsspanning	100…240 VAC
Frequentie	50…60 Hz
Bedrijfsspanning U_B	100…300 VDC
Vermogensopname	≤ 104 VA
Vermogensverlies, typisch	≤ 11 W
Externe zekering	B10A, C10A
Netuitvaloverbrugging	Ui: 100…240 VAC : 50ms
Nominale spanning uitgang	24 V
Nominale stroom	3.8 A
Overbelastingsbeveiliging	105…130%
Parallel bedrijf	neen
Restrimpelspanning	240 mV
Kortsluitgedrag	Stroombegrenzing
Certificaat	CE-conform UL-gecertificeerd Conform RoHS IEC 60950-1/EN 61010-1/UL60950-1/UL508 (elektrische veiligheid) EN 61000-6-2 (storingsbestendigheid) EN 61000-6-3 (storingsemissie) EN 61000-3-2 (harmonisch)
Bedrijfsspanning	Groen

ingangsconfiguratie 7/8"



uitgang M8 x 1

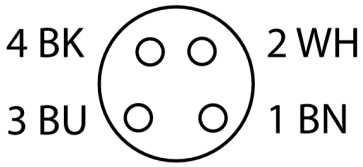

Curve

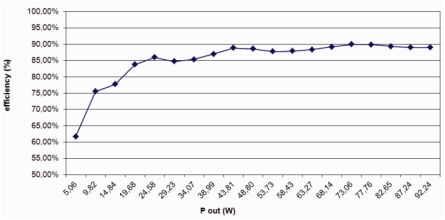

• 2025-02-26T21:29:00+01:00

Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur	-25…+60 °C
Opslagtemperatuur	-40…+85 °C
Derating	2 %/K vanaf 50 °C
Afmetingen	85 x 172 x 35 mm
Gewicht	808 g
Materiaal behuizing	Glasvezelversterkt polyamide, PA66-GF25
Elektrische aansluiting	Connector
MTTF	87 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C

• 2025-02-26T21:29:00+01:00