# BS4151-0/13.5
# Confectioneerbare connector
# Connector 7/8", recht

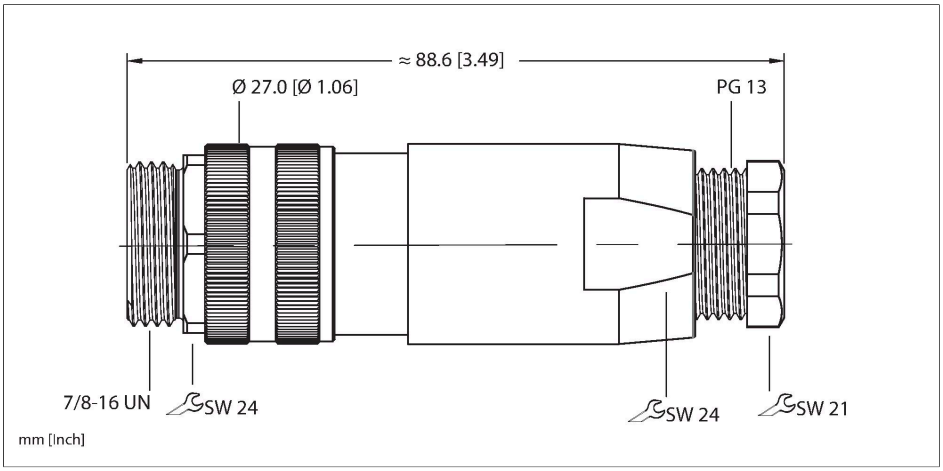

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Type | BS4151-0/13.5 |
| Identnr. | 6904716 |
| Vervangt | 6914513 |
| **Connector A** | Connector, 7/8"-16 UN, Recht |
| Aantal polen | 5 |
| Contacten | Messing, CuZn, Verguld |
| Contactdrager | Kunststof, PA, Zwart |
| Greep | Kunststof, PBT, Zwart |
| Wartelmoer/-bout | Spuitgegoten zink, Vernikkeld |
| Externe diameter van de leiding | 10…12 mm |
| Aderdoorsnede/klemvermogen | 0.14…1.5 mm² |
| Aansluittype | schroef-/klemaansluiting |
| Mechanische levensduur | > 50 Steekcycli |
| Vervuilingsgraad | 3 |
| Beschermingsklasse | IP67 |
| Netwerkprotocol | DeviceNet<br>CANopen |
| **Elektrische eigenschappen bij +20 °C** | |
| Nominale spanning | 600 V |
| Stroombelastbaarheid | 9 A |
| **Mechanische en chemische eigenschappen** | |
| Omgevingstemperatuur (vastgelegd) | -25…+85 °C |
| Certificaten | cULus erkend |

## Kenmerken

- Voor gebruik in DeviceNet en CANopen-toepassingen en voor de voeding
- Schroef-/klemaansluiting
- Metalen montagemoer
- UL-certificaat
- 5-polig
- PG13,5 schroefdraad
- Kabeldiameter 10,0…12,0 mm

## Contactconfiguratie




BS4151-0/13.5| 24-02-2025 00-27 | Technische wijzigingen voorbehouden