
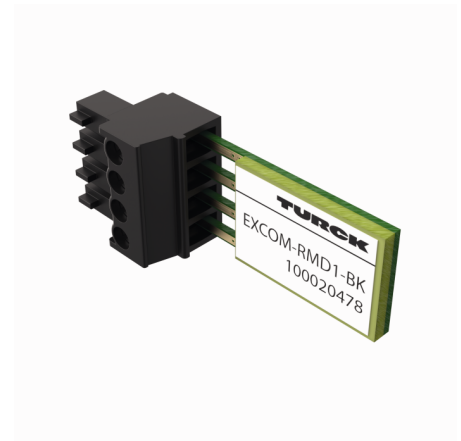


system I/O excom

Moduł rezystora przeznaczony do tłumienia komunikatów diagnostycznych excom-RMD1-BK

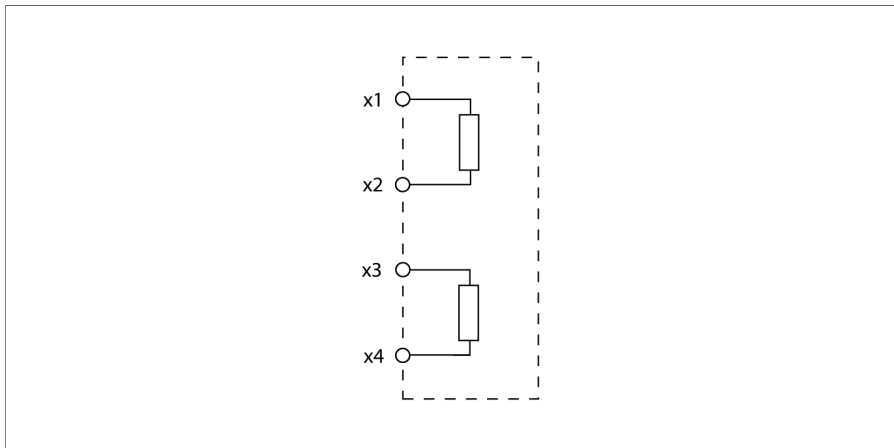

Moduł excom RMD1-BK jest wykorzystywany do tłumienia komunikatów o błędach diagnostycznych z wejściem excom w strefach niezagrożonych wybuchem. W przypadku wejść cyfrowych zapobiega komunikatom o zerwaniu przewodu i o zwarcu. W przypadku wejść analogowych zapobiega również komunikatom o przeciążeniu i niedostatecznym napięciu. Moduł może zostać wykorzystany z następującymi modułami wejść:

- AIH401-N
- AIH40-N
- DF20-N
- DI40-N

• DM80-N

W połączeniu z urządzeniem DM80-N komunikaty o błędach dla dwóch sąsiadujących kanałów są tłumione.

Moduł jest podłączony do zacisków kanałów, dla których mają być tłumione komunikaty diagnostyczne.

- Moduł rezystora do tłumienia komunikatów diagnostycznych, np. o zwarcu, przerwie w przewodzie, przeciążeniu i niedostatecznym napięciu
- Pakowana ilość: 4 szt.

Wymiary

Typ	EXCOM-RMD1-BK
Nr kat.	100020478
Stopień ochrony	IP20
Temperatura pracy	-20...+70 °C
Wymiary	11 x 27 x 20 mm

