Moduł inteligentnego zasilacza o stopniu ochrony IP67
Napięcie wyjściowe 24…28 V DC
1 faza, prąd wyjściowy 15 A, interfejs IO-Link
PSU67-1P-1M-2M5-24150-IOL-F

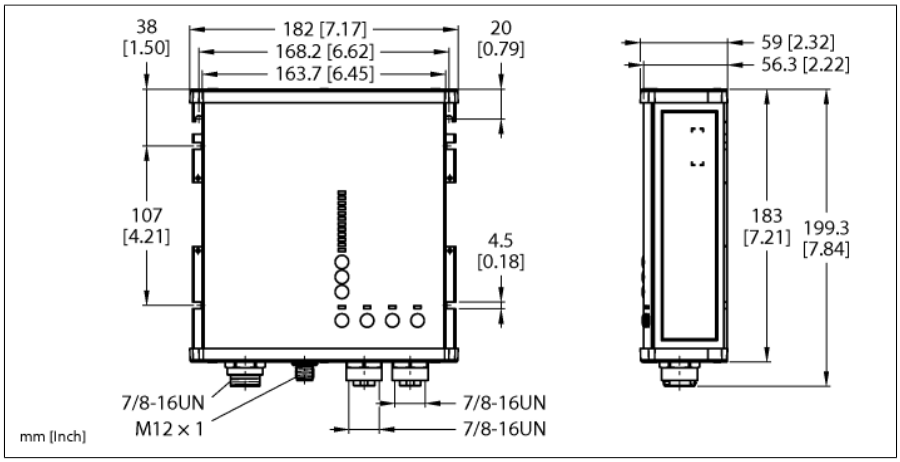

Typ	PSU67-1P-1M-2M5-24150-IOL-F
Nr kat.	100028304
Napięcie nominalne	Zasilanie uniwersalne
Napięcie robocze	100…240 V AC
Częstotliwość	50…60 Hz
Napięcie robocze U_B	100…300 V DC
Rozpraszanie mocy, typowe	≤ 16.2 W
PFC	0.95
Sprawność	95 %
Zewnętrzny bezpiecznik	B-6A, C-6A
Wewnętrzny bezpiecznik	4 oddzielne bezpieczniki eFuse
Nominalne napięcie wyjściowe	24 V
Prąd nominalny	15 A
Moc wyjściowa	360 W (do +45 °C) 300 W (do +55 °C) 150 W (do +70 °C) 600 W (+55 °C, maks. 5 s) 300 W (+70 °C, maks. 5 s)
Tryb równoległy	nie
Tętnienia	50 mV
Zachowanie przy zwarciu	Ograniczenie prądowe
Certyfikat	CE cULus RoHS SEMI F47
Stopień ochrony	IP67
Temperatura pracy	-25…+70 °C
Temperatura składowania	-40…+85 °C
Wymiary	183 x 180.6 x 58.7 mm
Waga	1597 g

- Szeroki zakres temperaturowy
- Dioda LED stanu
- Wysoka sprawność, > 95 %
- Wejście 1-fazowe AC, 7/8", 3-styk.
- Wyjścia z ograniczeniem prądowym, 2 × 7/8", 5-stykowe
- Zabezpieczone za pomocą 4 oddzielnych bezpieczników eFuse
- Interfejs IO-Link do sprawdzania i parametryzacji
- Interfejs LED i przyciski sterujące zapewniające maksymalną elastyczność

Przypisanie wejścia 7/8″ (XD1)



1 = PE
2 = L
3 = N

Przypisanie wyjścia 7/8″ (XD2 i XD3)



1 = GND (V2)
2 = GND (V1)
3 = FE
4 = 24VDC (V1)
5 = 24VDC (V2)

Edition • 2025-02-27T16:39:04+01:00

M12 IO-Link Assignment



1 = 24 VDC
2 = n.c.
3 = GND
4 = C/Q (IO-Link)
5 = n.c.

Edition • 2025-02-27T16:39:04+01:00