
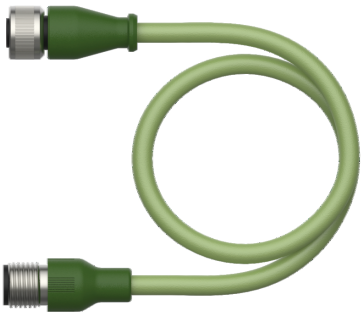


RK4.217T-5-RS4.217T/TS7198

Kabel termopary, typ K – Kabel przedłużający

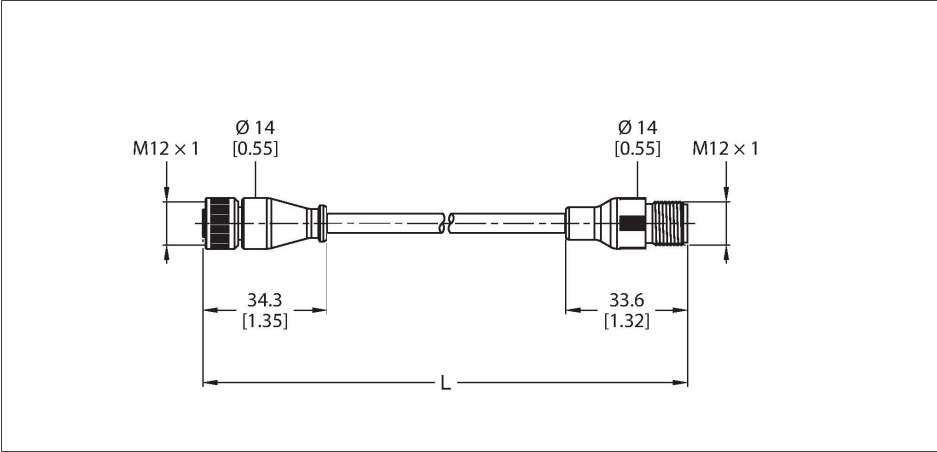

Dane techniczne

Typ	RK4.217T-5-RS4.217T/TS7198
Nr kat.	100033105
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków	4
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPE
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Uszczelnienie	Pierścień O-ring, Tworzywo sztuczne, EPDM
Typ ochrony	IP67, (podłączone)
Złącze B	Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów	4
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPE
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Stopień ochrony	IP67, (wtykane)
Kabel	
Długość przewodu	5 m
Otulina przewodu	TPE, Zielony
Izolacja żyły	XLPE
Przekrój przewodu	2 × 24 AWG [zbliżony do 0,25 mm²]
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	4 A


Cechy charakterystyczne

- Złącze żeńskie M12, proste, 2-stykowe
- Ekranowanie: Folia z drutem odpływowym, nienałożona na złącza
- Złącze męskie M12, proste, 2-stykowe
- Materiał powłoki: TPE
- Kolor powłoki: zielony
- Stopień ochrony IP67

Przyporządkowanie styków



schemat obwodu



Dane techniczne

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temp. otoczenia (nieruchomy)	105 °C
------------------------------	--------