


Przetwarzanie obrazu

Kontroler PresencePLUS Pro


PPROCTL1.3

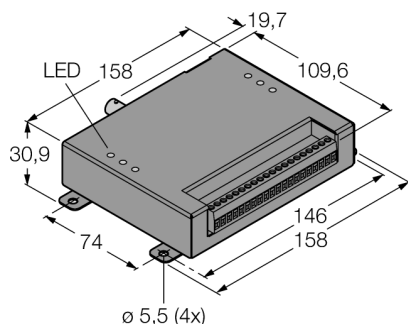

Typ	PPROCTL1.3
Nr kat.	3077015
Dane kamery	
Resolution	1280 × 1024 piksele
Cechy szczególne	Do mycia
Napięcie robocze U _s	10...30 V DC
Prąd znamionowy DC I _s	≤ 1500 mA
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Protokół komunikacyjny	EtherNet/IP Modbus TCP Modbus TCP PCCC RS232
Power on display	LED, zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED, Zielony
Wskazanie błędu	LED, czerwony
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Prostopadłościenny, Kontroler PresencePLUS
Materiał obudowy	Metal, Czarny
Połączenie elektryczne	Zaciski śrubowe, Zdemowalne terminale śrubowe, 20-przewodowy
Temperatura pracy	0...+50 °C
Stopień ochrony	IP20
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE

- Controller for DIN rail mounting
- Protection class IP20
- Separate camera required, type PPRO-CAM
- Parameterization software in 9 languages for Windows operating system
- EtherNet/IP and Modbus TCP interface
- 2/3" CMOS, 752x480 pikseli
- 256-stopniowa skala szarości
- Voltage supply 10...30 VDC
- Max. current consumption 1.5 A (no-load)
- Memory 64 MB
- Max. 999 inspections

Schemat podłączenia

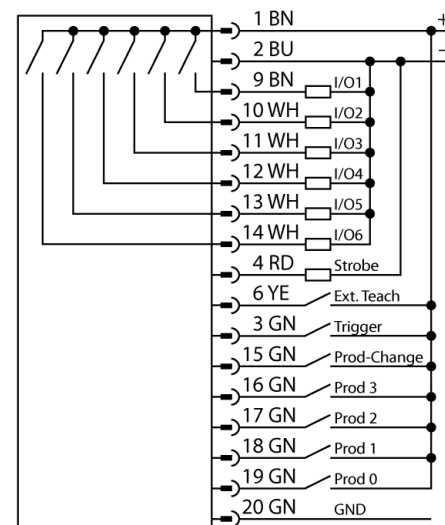

Zasada działania

The image processing system PresencePLUS PRO consists of the compact camera and the processing unit incorporated in a separate

controller. Lens, external/internal lighting and connection cable are to be ordered separately. Freeware and firmware updates are available for download on:

www.bannerengineering.com