



RK4.217T-5-RS4.217T/TS7198

Cablu termocuplu, tip K – Cablu de extensie

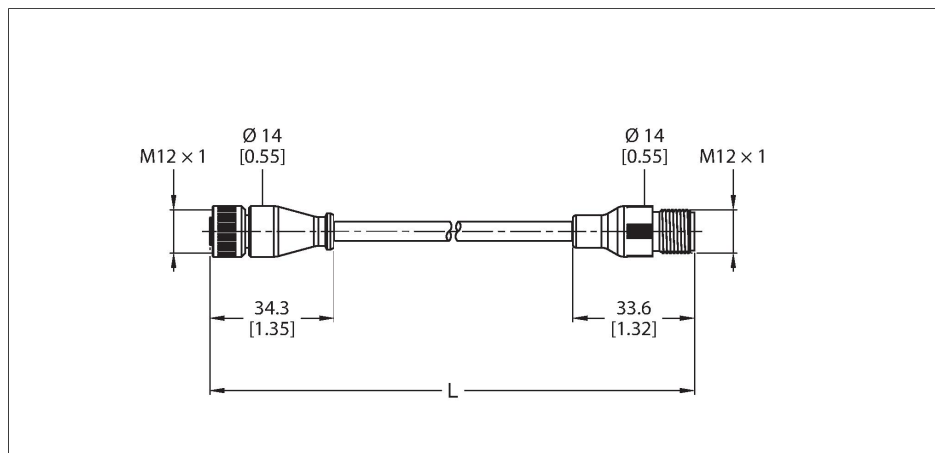

Caracteristici tehnice

Tip	RK4.217T-5-RS4.217T/TS7198
Nr. ID	100033105
Conector A	Mamă, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	4
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA
Corp	Plastic, TPE
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Etanșare	garnitură, Plastic, EPDM
Tip de protecție	IP67, (conectat)
Conector B	Conectori, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	4
Suportul contactelor	Plastic, PA
Corp	Plastic, TPE
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Clasă de protecție	IP67, (conectat)
Cablu	
Lungime cablu	5 m
Manșon cablu	TPE, Verde
Izolația conductorului	XLPE
Secțiune miez	2 x 24 AWG [Echivalent cu 0,25 mm ²]
Tensiune nominală	250 V
Curent	4 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	105 °C

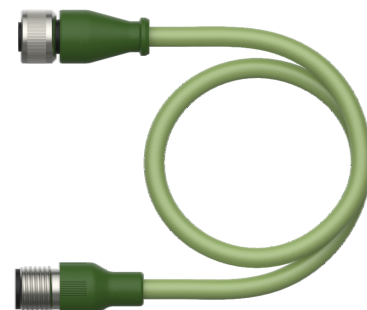

Caracteristici

- Conector mamă M12, drept, 2-pini
- Ecranare: Folie cu fir se scurgere, nu se aplică pe conectori
- Conector tată M12, drept, 2-pini
- Material izolație exterioră: TPE
- Culoare izolație exterioră: verde
- Grad de protecție IP67

Alocare contacte



Schema de conexiuni

