


REM-105S10S-9E43B-B3M12

Encoder rotativ absolut - Multi-tură

Linia Industrial

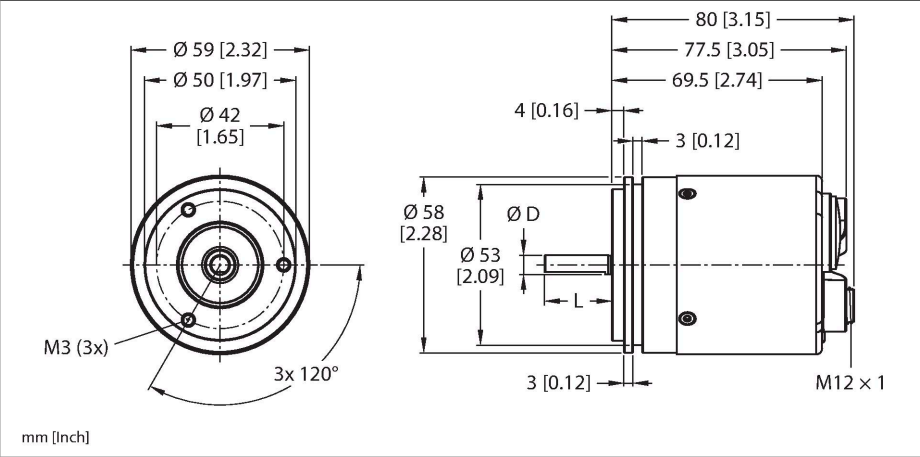

Caracteristici tehnice


Tip	REM-105S10S-9E43B-B3M12
Nr. ID	100046552
Principiu de măsurare	Fotoelectric
Caracteristici generale	
Viteză max. de rotație	6000 rpm)
Moment de inerție al rotorului	3 × 10 ⁻⁶ kgm ²
Tip de ieșire	Absolut multitură
Rezoluție pentru o singură tură	19 Bit
Rezoluție pentru multi-tură	24 Bit
	O singură tură, scalabil
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _b	10...30 Vcc
Curent fără sarcină	≤ 250 mA
Protecție la fir întrerupt/alimentare inversă	Da
Protocol de comunicație	PROFINET
Caracteristici Mecanice	
Tip de flanșă	Flanșă sincronă
Diametru flanșă	Ø 58 mm
Tip de ax	Ax plin
Diametru ax D (mm)	10
Lungime de undă L [mm]	20
Materialul axului	Oțel inoxidabil
Materialul carcasei	Aluminiu
Conexiune electrică	Conectori, 3 x M12
Încărcare axială a axului	40 N



Caracteristici


- Flanșă Servo, Ø 58 mm
- Ax solid, Ø 10 mm × 20 mm
- Principiu de măsurare optică
- Materialul axului - oțel inoxidabil
- Clasă de protecție IP67 pe partea cu carcasa
- -40...+80 °C
- Max. 6000 rpm
- 10...30 Vcc
- Profinet IO, RT #i IRT până la 250 µs
- Encoder versiune 4.2
- Protocol de redundanță a mediului de transmisie (MRP)
- Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
- Simple Network Management Protocol (SNMP)
- Fast Startup (FSU)
- Conector M12 x 3, 4-pini
- O singură tură rezoluție scalabilă până la 19 biți, implicită 13 biți
- Multitură, rezoluție până la 24 biți, implicită 12 biți
- Rezoluție scalabilă totală până la 43 biți, implicită 25 biți

Diagramă de conexiuni

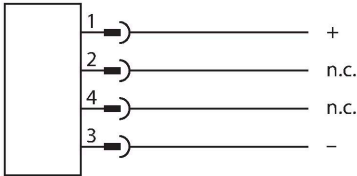


Caracteristici tehnice

Încărcare radială a axului	80 N
Condiții de mediu	
Temperatura mediului	-40...+80 °C
Rezistență la vibrații (EN 60068-2-6)	10 g (100 m/s²), 55...2000 Hz
Rezistență la șoc (EN 60068-2-27)	250 g (2500 m/s²), 6 ms
Clasă de protecție	IP67
Protection class shaft	IP67
MTTF	19 ani

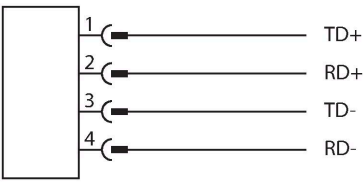


Accesorii

RA-BC-20-06-10 100048779




Cuplaj tip burdof cu hub de aluminiu
Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

RA-BC-20-08-10 100048781




Cuplaj tip burdof cu hub de aluminiu
Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 10 mm

RA-BC-20-10-10 100048782




Cuplaj tip burdof cu hub de aluminiu
Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm

RA-BC-20-10-12 100048783




Cuplaj tip burdof cu hub de aluminiu
Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm

RA-BC-E-20-06-10 100048786




Cuplaj tip burdof din oțel inoxidabil Ø
20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

RA-BC-E-20-10-10 100048787




Cuplaj tip burdof din oțel inoxidabil Ø
20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm

RA-BC-E-20-10-12 100048788




Cuplaj tip burdof din oțel inoxidabil Ø
20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm

RA-SDC-30-10-10 100048792




Disc de cuplare cu arc Ø 30 mm; d1 =
10 mm, d2 = 10 mm

RA-SDC-30-10-12 100048793




Disc de cuplare cu arc Ø 30 mm; d1 =
10 mm, d2 = 12 mm

RA-HC-25-10-10 100048796










Cuplaj elicoidal din aluminiu Ø 25
mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm

RA-HC-25-10-12 100048797



Cuplaj elicoidal din aluminiu Ø 25
mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm

Accesorii

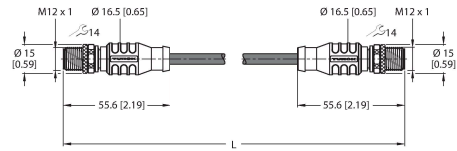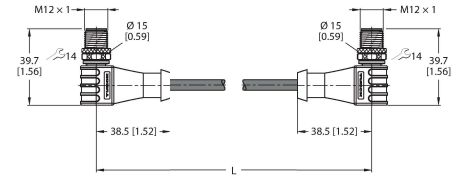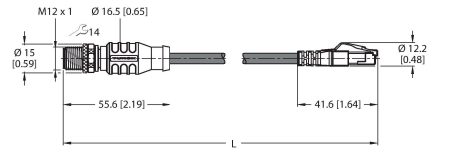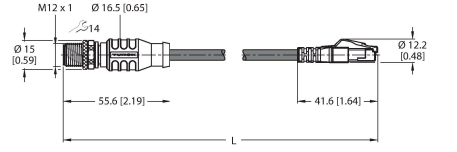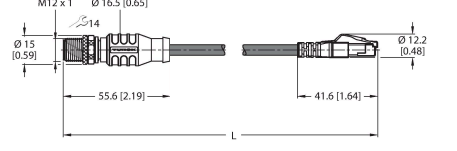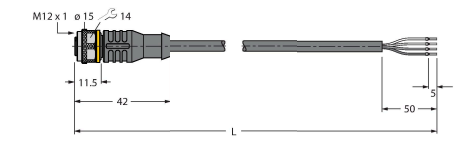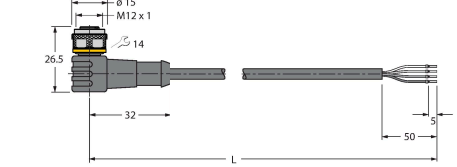Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RSSD-RSSD-4422-2M	6635150	Cablu pentru Ethernet industrial, conector M12 tată, codat-D, drept la conector M12 tată, codat-D, drept, lungimea cablului: 2 m, material manta: PUR, verde
	WSSD-WSSD-4422-2M	6635188	Cablu pentru Ethernet industrial, conector M12 tată, codat-D, cu cot la conector M12 tată, codat-D, cu cot, lungimea cablului: 2 m, material manta: PUR, verde
	RSSD-RJ45S-4422-2M	6635170	Cablu pentru Ethernet industrial, conector M12 tată, codat-D, drept la conector tată RJ45, drept, lungimea cablului: 2 m, material manta: PUR, verde
	RSSD-RJ45S-4422-7M	6635579	Cablu pentru Ethernet industrial, conector M12 tată, codat-D, drept la conector tată RJ45, drept, lungimea cablului: 2 m, material manta: PUR, verde
	RSSD-RJ45S-4422-8M	6635538	Cablu pentru Ethernet industrial, conector M12 tată, codat-D, drept la conector tată RJ45, drept, lungimea cablului: 2 m, material manta: PUR, verde
	RKC4.4T-2/TXL	6625503	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PUR, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PUR, negru; certificare cULus