



Procesare de imagine Controller PresencePLUS Pro PPROCTL1.3

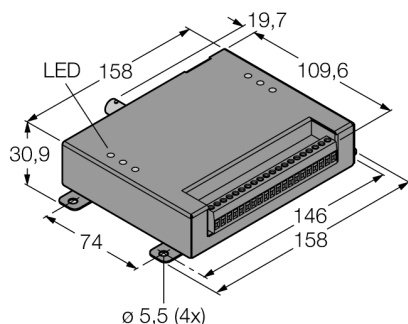

Tip	PPROCTL1.3
Nr. ID	3077015
Date cameră	
Resolution	1280 x 1024 pixeli
Caracteristici speciale	Spălare
Tensiune de alimentare U _s	10...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I _s	≤ 1500 mA
Protecție la scurtcircuit	Da
Protecție la alimentare inversă	Da
Protocol de comunicație	EtherNet/IP Modbus TCP Modbus TCP PCCC RS232
Indicator alimentare	LED, verde
Indicare stare	LED, Verde
Indicare eroare	LED, Roșu
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, Controller PresencePLUS
Materialul carcasei	Metal, Negru
Conexiune electrică	Terminale cu șuruburi, Terminale cu șurub detașabile, 20-fire
Temperatura mediului	0...+50 °C
Clasă de protecție	IP20
Teste/Certificări	
Certificări	CE

- Controller pentru montare pe șină DIN
- Grad de protecție IP20
- Este necesară o cameră separată, de tip PPROCAM
- Software de parametrizare în 9 limbi pentru sistemul de operare Windows
- Interfață EtherNet/IP și Modbus TCP
- 2/3" CMOS, 752x480 pixeli
- Scară de 256 tonuri de gri
- Tensiune de alimentare 10...30 Vcc
- Curent max. consumat 1.5 A (fără-sarcină)
- Memorie 64 MB
- Max. 999 de inspecții

Schemă de conexiuni

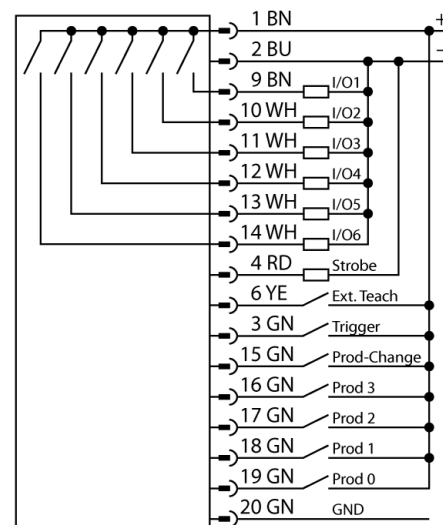

Principiu de funcționare

Sistemul de procesare imagine PresencePLUS PRO este compus din camera compactă și unitatea de procesare integrată

într-un controller separat. Lentilele, sursa de lumină externă/internă și cablul de conexiune trebuie comandate separat. Versiunile la zi ale programelor de utilizare și firmware-lui pot fi descărcate de la:

www.bannerengineering.com