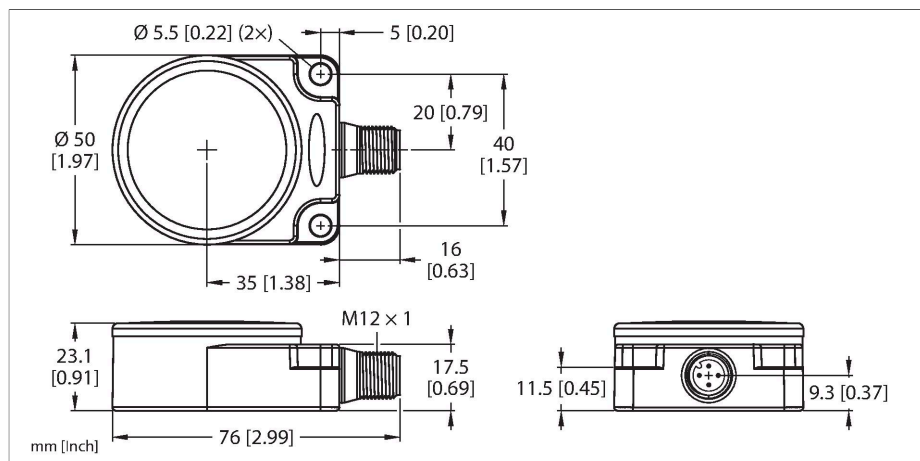


K50RPF-8060-LDQ

Radar


Cu ieșiri în comutație



Caracteristici

- Grad de protecție IP67
- Conector M12 x 1, 5-pini
- Radar cu impulsuri coerente (PCR) pentru detectarea obiectelor în mișcare și a celor staționare
- Bandă de frecvență 60 GHz
- Domeniu max. 2,5 m
- Configurare via software
- Leduri RGB configurabile pentru afișarea suplimentară și opțiunile de animație pe suprafața frontală
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc
- Cu două ieșiri digitale PNP/NPN

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Un PCR (Radar cu impulsuri coerente) transmite un impuls scurt și puternic, de câteva microsecunde și recepționează ecoul reflectat de obiecte. Spre deosebire de radarele cu undă continuă, transmitorul este deja oprit înainte de încheierea procesului de măsurare. Măsurarea distanței față de obiect este determinată prin timpul scurs de la emisie. Astfel, spre deosebire de radarele CW (undă radar continuă), se pot detecta atât obiectele staționare, cât și cele în mișcare.

Conformitate
CE, UKCA
ISM definit în ITU-R 5.138, 5.150 și 5.280
ETSI/EN 300 440

Caracteristici tehnice



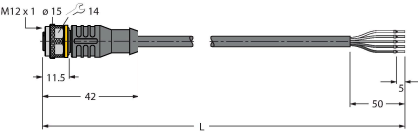
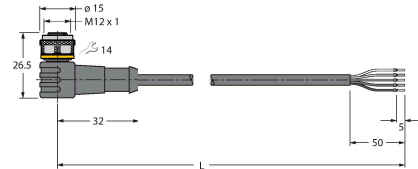
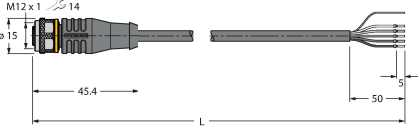
Tip	K50RPF-8060-LDQ
Nr. ID	3813810
Date radar	
Funcție	Senzor de proximitate
Mod de operare	Time-of-Flight
Frequency band	Banda F, regiune ISM
Domeniu de frecvență	60.5 GHz
Modulation	PCR (Radar cu impulsuri coerente)
Domeniu	100...2500 mm
Number of radio channels	1
Duty cycle	100 %
Conectare antenă	Intern, plan
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_B	10...30 Vcc
Curent fără sarcină	≤ 100 mA
Protecție la scurtcircuit	Da/Ciclic
Protecție la alimentare inversă	Da
Funcție de ieșire	NC/NO programabil, PNP/NPN
Timp de întârziere la alimentare	≤ 1000 ms
Timp de răspuns caracteristic	< 200 ms
Opțiuni de setare	Învățare la distanță Software și Firmware Vision
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, K50RF
Dimensiuni	76 x 50 x 23.1 mm
Materialul carcasei	Plastic, PC

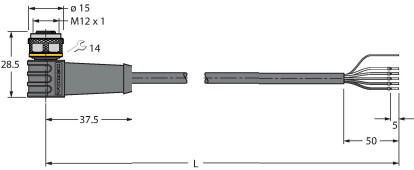
Caracteristici tehnice

Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	-40...+60 °C
Clasă de protecție	IP67
Indicator al tensiunii de lucru	LED, verde
Indicare stare	LED, Galben
Teste/Certificări	
Certificări	CE, UKCA, FCC

FCC Part 15
RSS-210
ANATEL Categoria II
CMIIT Categoria G
ARIB STD T-73
KC mark — MSIP/RRA
NCC

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	PRO-KIT	3805818	Kitul de convertor serial USB conține cablu convertor MQDC-506-USB, distribuitor-Y și sursă de alimentare CA/CC pentru parametrizarea indicatoarelor luminoase PRO sau a senzorilor via PC, conector mamă, M12 × 1, 5-pini la conector, USB tip A, lungime 0.7 m, poate fi extins până la maxim 30 m, alimentează dispozitivul conectat cu 20 V, compatibil Windows 7 (necesită driver) și Windows 10
	MQDC-506-USB	3803770	Convertor serial USB, pentru parametrizarea indicatoarelor luminoase PRO sau a senzorilor via PC, conector mamă, M12 × 1, 5-pini la tată, USB tip A, lungime 0.7 m, poate fi extins până la maxim 30 m, alimentează dispozitivul conectat cu 20 V, compatibil Windows 7 (necesită driver) și Windows 10
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	RKS4.5T-2/TEL	6626361	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; ecranat; certificare cULus

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	WKS4.5T-2/TEL	6626364	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; ecranat; certificare cULus