Modul de alimentare compact în IP67
Tensiune de ieşire 24 Vcc - curent de ieşire 3,8 A
PSU67-11-2440/P

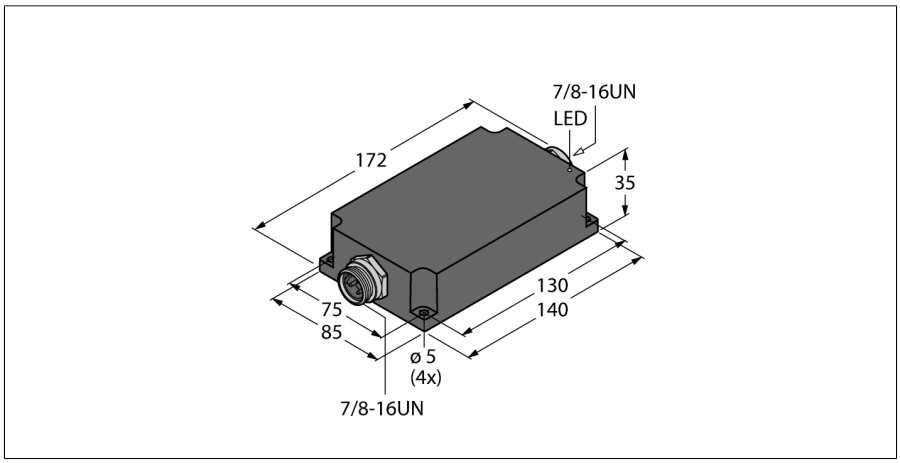

- Domeniu de temperatură extins
- Led stare

Tip	PSU67-11-2440/P
Nr. ID	6884257
Tensiune nominală	Sursă de alimentare universală
Tensiune de alimentare	100…240 Vca
Frecvenţă	50…60 Hz
Tensiune de alimentare U_B	100…300 Vcc
Putere consumată	≤ 104 VA
Pierdere de putere, tipic	≤ 11 W
Fuzibil extern	B10A, C10A
Buffering reţea	Ui: 100…240 Vca/ 50 ms
Tensiune de ieşire nominală	24 V
Curent nominal	3.8 A
Protecţie la suprasarcină	105…130%
Mod paralel	Nu
Riplu	240 mV
Comportare la scurtcircuit	Limitare de curent
Certificare	Conform-CE Certificare-UL Conform RoHS IEC 60950-1/EN 61010-1/UL60950-1/UL508 (siguran□ă electrică) EN 61000-6-2 (imunitate la interferenţe) EN 61000-6-3 (perturbaţii electromagnetice emise) EN 61000-3-2 (armonică)
Pregătire pentru operare	Verde

Atribuire intrare 7/8"



M8 × 1 Ieşire

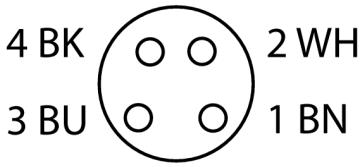

Caracteristică

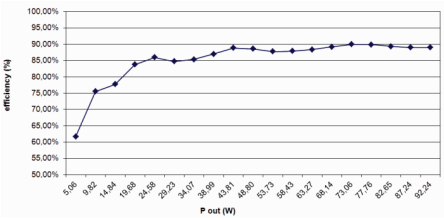

Clasă de protecţie	IP67
Temperatura mediului	-25…+60 °C
Temperatura de depozitare	-40…+85 °C
Subregim	2 %/K de la 50°C
Dimensiuni	85 x 172 x 35mm
Masă	808 g
Materialul carcasei	Poliamidă armată cu fibră de sticlă, PA66-GF25
Conexiune electrică	Conectori
MTTF	87 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C

• 2025-02-27T11:44:52+01:00