


B4151-0/13.5

Conector demontabil

7/8" mamă, drept

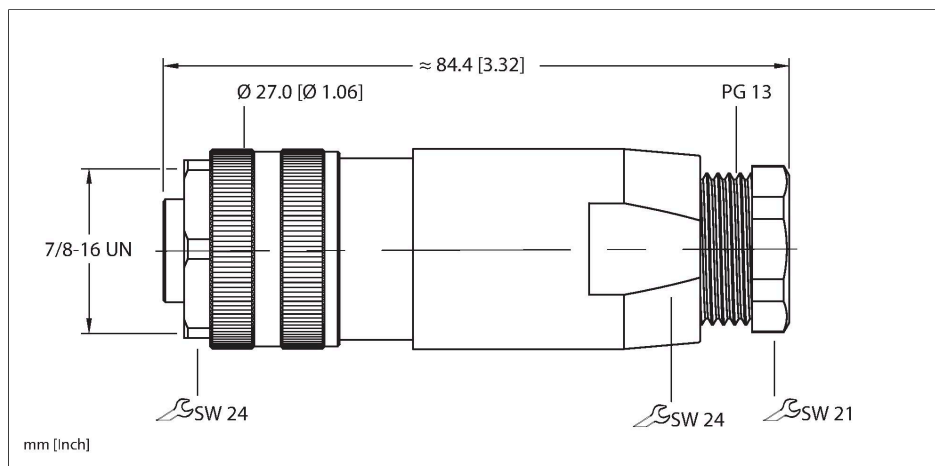

Caracteristici



- Pentru utilizare în aplicații cu DeviceNet™ și CANopen și la alimentarea cu energie
- Piuliță metalică
- Rezistent la uleiuri
- Certificare UL
- Terminal cu cleme cu șurub
- 5-pini
- PG13.5 filet exterior
- Orificii pentru cablu 10,0...12,0 mm

Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Tip	B4151-0/13.5
Nr. ID	6904715
Înlocuiește	6914503
Conector A	Mamă, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	5
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA 66 (UL 94 HB), Negru
Corp	Plastic, PBT(UL 94 V0), Negru
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, NBR
Filet exterior	PG13.5
Diametrul exterior al cablului	10...12 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14...1.5 mm ²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67
Protocol de rețea	DeviceNet CANopen
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	600 V
Curent	9 A
Rezistență directă	≤ 3 mΩ

Caracteristici tehnice

Proprietăți mecanice și chimice

Temperatura mediului (fixă)	-25...+85 °C
Certificări	cULus acreditat