
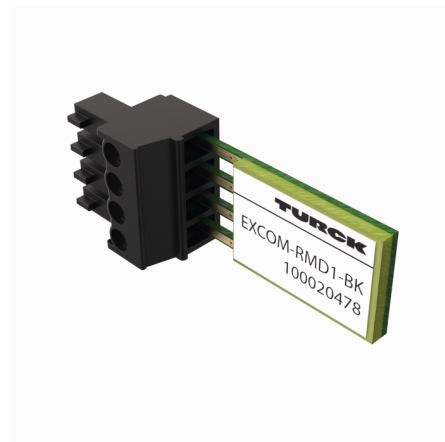


Система ввода/вывода excom

Резисторный модуль для подавления диагностических сообщений excom-RMD1-BK

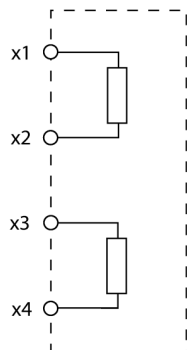

Модуль excom RMD1-BK используется для подавления диагностических сообщений во входных модулях excom в безопасных зонах. Для цифровых входов предотвращается вывод сообщений об обрыве и коротком замыкании. Для аналоговых входов также предотвращается вывод сообщений о переполнении и незаполнении. Модуль может использоваться со следующими входными модулями:

- AIH401-N
- AIH40-N
- DF20-N
- DI40-N

• DM80-N

В сочетании с DM80-N подавляются сообщения об ошибках для двух смежных каналов.

Модуль подключается к клеммам каналов, для которых требуется подавление диагностических сообщений.

- Резисторный модуль для подавления диагностических сообщений о коротком замыкании, обрыве, незаполнении или переполнении
- Упаковка: 4 шт.

Система ввода/вывода excom**Резисторный модуль для подавления диагностических сообщений
excom-RMD1-BK****Размеры**

Тип	EXCOM-RMD1-BK
ID №	100020478

Дисплеи/элементы управления

Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды	-20...+70 °C
Размеры	11 x 27 x 20 мм

