


RES-186S10S-3C13B-H1181

Tam döner enkoder - tek dönüşlü

Endüstriyel Ürün Grubu

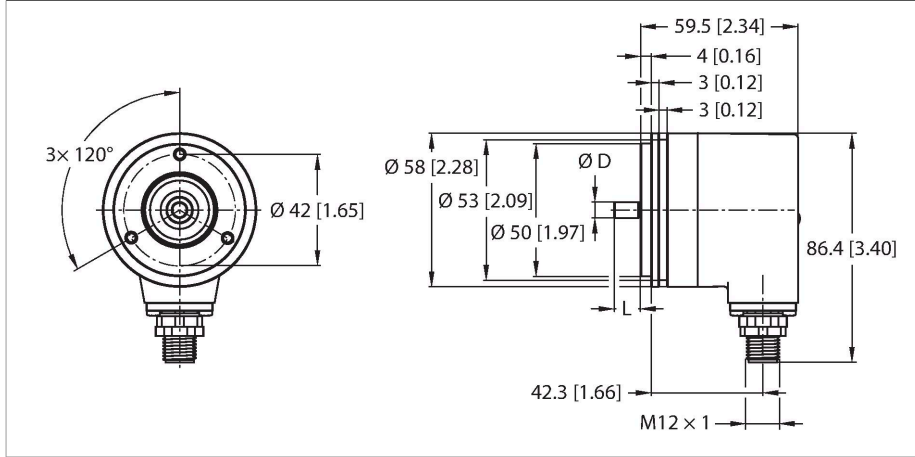



Özellikler

- Senkro flanş, Ø 58 mm
- Masif şaft, Ø 10 mm × 20 mm
- Optik ölçüm ilkesi
- Şaft malzemesi: Paslanmaz çelik
- Gövde ve şaft tarafında IP67 koruma sınıfı
- -40...+85 °C
- Maks. 8000 dev/dak (sürekli çalışma 5000 dev/dak)
- 10...30 VDC
- SSI, gray
- M12 × 1 erkek, 8 pimli
- 13 bit'te (8192 konum) 360° çözümü

Teknik Veriler

Tip	RES-186S10S-3C13B-H1181
Tanıt. no.	100016318
Ölçüm prensibi	Fotoelektrik
Genel veriler	
Maks. dönme hızı	8000 dev/dak
İlk hareket torku	< 0.03 Nm
Ölçüm aralığı	0...360 °
Mutlak hassasiyet	± 0.015 ° 25°C'de
Çıkış tipi	Mutlak tek dönüşlü
Çözünürlük, tek dönüşlü	13 Bit
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _B	10...30 VDC
Yüksüz akım	≤ 45 mA
Çıkış akımı	≤ 20 mA
Kısa devre koruması	evet
Kablo kopması/ters kutupsallık koruması	evet
Sinyal seviyesi yüksek	tip 3,8 V
Sinyal seviyesi düşük	tip 1,3 V (20 mA yük)
İletişim protokolü	SSi
Çıkış işlevi	Gray kodlu
Mekanik veriler	
Flanş tipi	Senkro flanş
Flanş çapı	Ø 58 mm
Şaft tipi	Masif şaft
Şaft çapı D (mm)	10
Dalga boyu L [mm]	20


Kablo bağlantı şeması

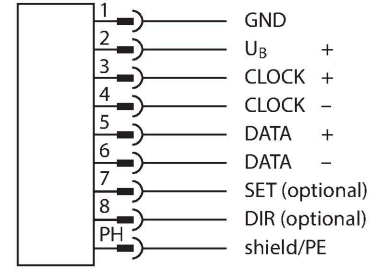


Teknik Veriler

Şaft malzemesi	Paslanmaz çelik
Gövde malzemesi	Kalıp döküm çinko
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
Eksenel şaft yükü	40 N
Radyal şaft yükü	80 N
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-40...+85 °C
Titreşim direnci (EN 60068-2-6)	100 m/sn ² , 55...2000 Hz
Darbe direnci (EN 60068-2-27)	2500 m/sn ² , 6 ms
IP Derecesi	IP67
Koruma sınıfı şaft	IP67


Aksesuarlar

RA-BC-20-06-10
100048779



Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

RA-BC-20-08-10
100048781



Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 10 mm

RA-BC-20-10-10
100048782



Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm

RA-BC-20-10-12
100048783



Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm

RA-BC-E-20-06-10
100048786



Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

RA-BC-E-20-10-10
100048787



Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm

RA-BC-E-20-10-12
100048788



Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm

RA-SDC-30-10-10
100048792



Kilit rondelası kaplini Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 10 mm

RA-SDC-30-10-12
100048793


Kilit rondelası kaplini Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm

RA-HC-25-10-10
100048796


Alüminyum sarmal kaplin Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm

RA-HC-25-10-12
100048797


Alüminyum sarmal kaplin Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm