



RK4.217T-2-RS4.217T/TS7198 Termokupl kablosu, K tipi – Uzatma kablosu

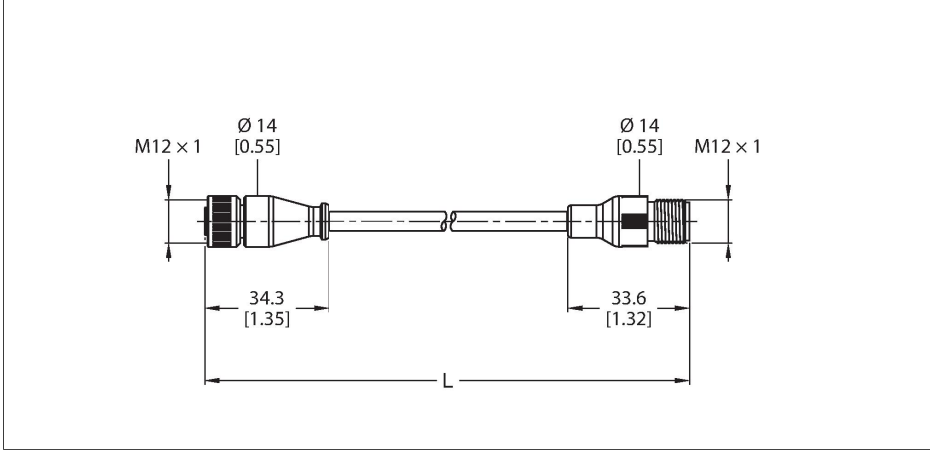

Teknik Veriler


Tip	RK4.217T-2-RS4.217T/TS7198
Tanıt. no.	100033104
Konektör A	Dişi, M12 x 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA
Connector body	plastik, TPE
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Seal	O ring, plastik, EPDM
Koruma tipi	IP67, (takılı)
Konektör B	erkek konektör, M12 x 1, düz, A kodlu
Pim sayısı	4
Contact carriers	plastik, PA
Connector body	Plastik, TPE
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Koruma sınıfı	IP67, (Takılı)
Kablo	
Cable length	2 m
Cable jacket	TPE, Yeşil
Kablo damarı yalıtımı	XLPE
Çekirdek kesit alan	2 x 24 AWG [0,25 mm ² 'ye benzer]
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	105 °C

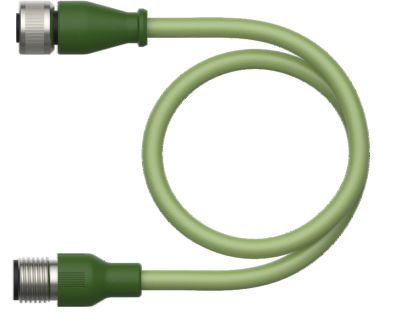

Özellikler

- M12 dişi konektör, düz, 2 pimli
- Blendaj: Atık kablolu folyo, konektörlere uygulanmaz
- M12 erkek konektör, düz, 2 pimli
- Kılıf malzemesi: TPE
- Kılıf rengi: yeşil
- Koruma sınıfı IP67

Kontak ataması



Devre şeması

