Güvenlik teknolojisi
Etkinleştirme anahtarı
ED1G-L20MB-1N

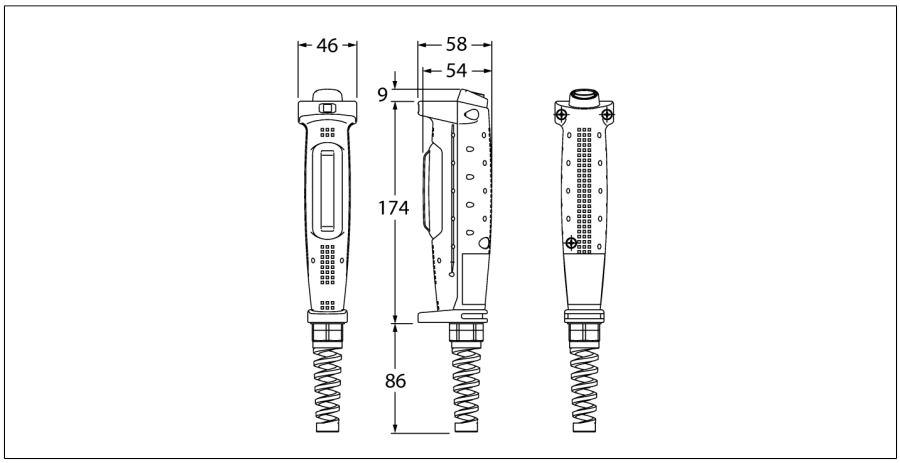

- Makineler için üç kademeli başlatma/durdurma anahtarı
- Güvenlik fonksiyonları mevcut
- Ergonomik tasarım
- Plastik gövde
- Sıfırlama, çalıştırma için bekletme veya uç fonksiyonları için ek düğme
- Koruma sınıfı IP65
- Çıkışlar: 2xNA, 2xNA (düğme)
- Entegre sünmez
- M20 × 1,5 erkek konektör
- Çalışma sıcaklığı: -10…+60 °C

Tip	ED1G-L20MB-1N
Tanıt. no.	3012937
İşlev	Etkinleştirme Anahtarı
Nominal yalıtım gerilimi	250 V
Geleneksel ısıl akım	2 A
İmpuls direnç gerilimi	2.5 kV
Yalıtım direnci	100 MΩ
Koruma sınıfı	II
Tasarım	Kulp, ED1G
Gövde malzemesi	Plastik, Termoplastik malzeme
Anahtarlama hızı	20 /dk
Mekanik ömür	0,1 × 10^6 anahtarlama döngüsü
B10d değeri	0,1 × 10^6 anahtarlama döngüsü
Pollution degree	3
Elektriksel bağlantı	Klemens bağlantısı, Kablo rakoru ile terminal kutusu
Çekirdek sayısı	8
Ortam sıcaklığı	-10…+60 °C
IP Derecesi	IP65

İşlevsel prensip

İTME anahtarı, manuel olarak kullanılan bir kontrol cihazıdır. Sürekli olarak etkinleştirildiğinde ve ayrı bir kontrol elemanıyla birlikte kullanıldığında, kullanıcının makineyi manuel modda kullanmasını sağlar. İTME anahtarı makineye güç vermek için kullanılır. Makineyi gerçekten çalıştırmak için ek bir sinyal gereklidir. Anahtar serbest bırakıldığında veya tamamen aşağı bastırıldığında makine derhal durur.

Ausgabe • 2025-02-28T23:26:32+01:00