



Görüntü işleme PresencePLUS Pro kontrolörü PPROCTL1.3

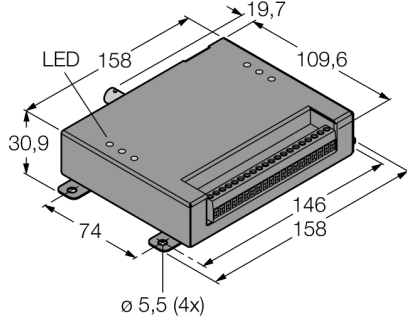

Tip	PPROCTL1.3
Tanıt. no.	3077015
Kamera verileri	
Resolution	1280 × 1024 piksel
Özel özellikler	Wash down
Çalışma gerilimi U_s	
DC nominal çalışma akımı I _s	≤ 1500 mA
Kısa devre koruması	evet
Ters kutup koruması	evet
İletişim protokolü	EtherNet/IP Modbus TCP Modbus TCP PCCC RS232
Power on display	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED, yeşil
Error indication	LED, kırmızı
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, PresencePLUS kontrolörü
Gövde malzemesi	Metal, Siyah
Elektriksel bağlantı	Vida terminalleri, Çıkarılabilir vida terminalleri, 20 telli
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
IP Derecesi	IP20
Testler/onaylar	
Onaylar	CE

- DIN ray dayanağı için kontrolör
- Koruma sınıfı IP20
- Ayrı kamera gereklidir, PPROCAM tipi
- Windows işletim sistemi için 9 dildeki parametrelendirme yazılımı
- EtherNet/IP ve Modbus TCP arayüzü
- 2/3" CMOS, 752x480 piksel
- 256 gri ölçek değeri
- Gerilim beslemesi 10...30 VDC
- Maks. akım tüketimi 1,5 A (yük yok)
- Bellek 64 MB
- Maks. 999 muayene

Kablo Bağlantı Şeması

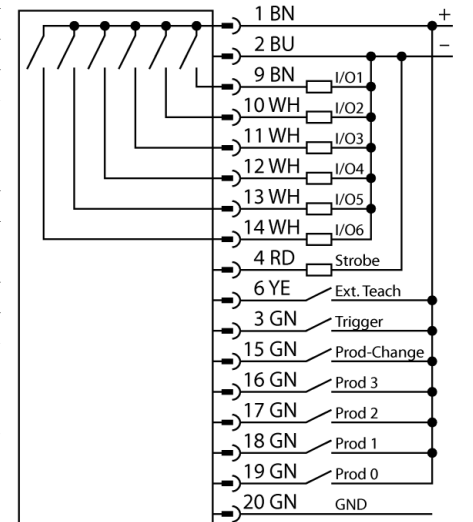

İşlevsel prensip

Görüntü işleme sistemi PresencePLUS PRO, ayrı bir kontrolörde bir araya getirilmiş işleme ünitesi ve kompakt kameradan oluşur. Mercek, harici/dahili aydınlatma ve bağlantı kablo-

su ayrı olarak sipariş edilir. Ücretsiz yazılım ve donanım yazılımı, şu adresten indirilebilir:
www.bannerengineering.com