


B4151-0/13.5

Sahada montajı yapılabilir konektör 7/8" dişi, düz



Özellikler

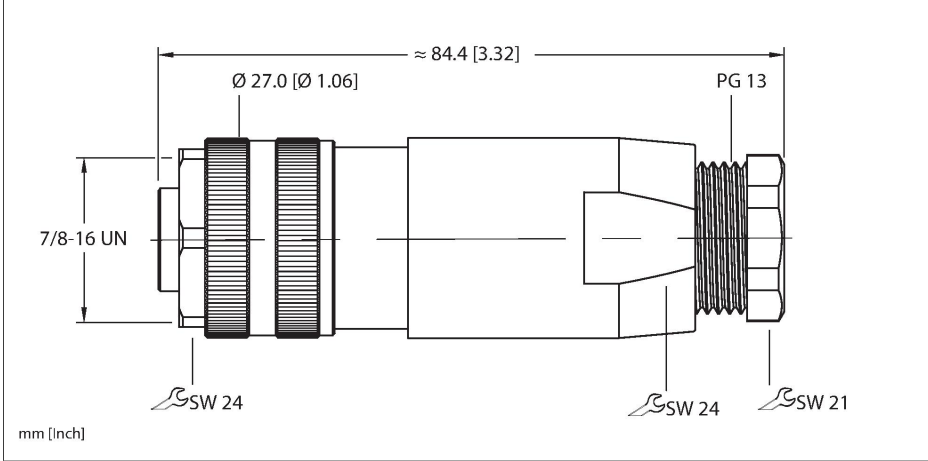

- DeviceNet ve CANopen uygulamalarının yanı sıra güç kaynağında kullanım için
- Metal kaplin somunu
- Yağa dayanıklı
- UL Onayı
- Vidalı kenet terminali
- 5 pimli
- PG13.5 vidalama dişi
- Kablo beslemesi 10,0...12,0 mm

Kontakt ataması



Teknik Veriler

Tip	B4151-0/13.5
Tanıt. no.	6904715
Şunun yerine geçer:	6914503
Konektör A	Dişi, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	5
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA 66 (UL 94 HB), Siyah
Connector body	plastik, PBT(UL 94 V0), Siyah
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nikel kaplama
Seal	plastik, NBR
Screw-in thread	PG13.5
External diameter of the cable	10...12 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14...1.5 mm ²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67
Ağ protokolü	DeviceNet CANopen
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	600 V
Akım	9 A
İlerletme direnci	≤ 3 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-25...+85 °C

Teknik Veriler

Onaylar

cULus geçerliliği bulunur
