


BS4140-0/9

Sahada montajı yapılabilir konektör 7/8" erkek, düz



Özellikler

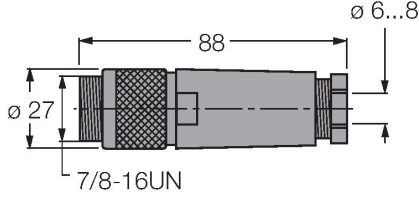

- PROFIBUS-PA ve FOUNDATION™ fieldbus uygulamalarında ve DeviceNet™ bağımlı birimlerin yardımcı beslemesi olarak kullanım için
- 4 pimli
- PG9 vidalama dişi
- Kablo beslemesi 6,0...8,0 mm

Kontak ataması




Temel Kablo Bağlantı Şeması

PROFIBUS-PA Bağlantısı FOUNDATION fieldbus bağlantısı



1 = +
2 = n.c.
3 = -
4 = shield



1 = -
2 = +
3 = shield
4 = n.c.

Teknik Veriler

Tip	BS4140-0/9
Tanıt. no.	6914550
Konektör A	Erkek, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, PBT, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Alüminyum, Al, anotlanmış
External diameter of the cable	6...8 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14...1.5 mm ²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67
Ağ protokolü	PROFIBUS-PA
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	9 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+90 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-40...+90 °C
Not	
Not	- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.