
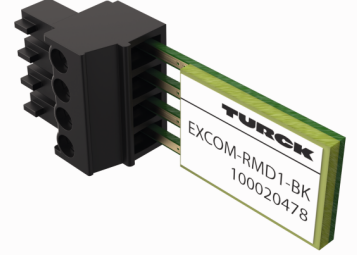


excom G/Ç sistemi Tanılama Mesajlarını Gizlemek için Direnç Modülü excom-RMD1-BK

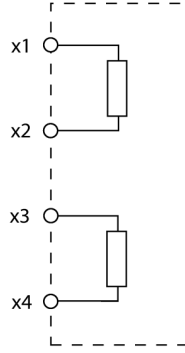

Excom RMD1-BK, tehlikeli olmayan alanlardaki excom giriş modüllerindeki tanılama mesajlarını gizlemek için kullanılır. Dijital girişlerde kablo kopması ve kısa devre mesajları engellenir. Analog girişlerde taşma ve boşalma mesajları da engellenir. Modül, aşağıdaki giriş modülleriyle kullanılabilir:

- AIH401-N
- AIH40-N
- DF20-N
- DI40-N

• DM80-N

DM80-N ile birlikte, bitişik 2-kanalın hata mesajları gizlenir.

Modül, tanılama mesajlarının gizleneceği kanalların terminallerine bağlanır.

- Tanılama mesajlarının gizlenmesi için direnç modülü kısa devre, kablo kopması, yetersiz akış veya aşırı akış
- Ambalaj birimi: 4 parça

Boyutlar

Tip	EXCOM-RMD1-BK
Tanit. no.	100020478
IP Derecesi	IP20
Ortam sıcaklığı	-20...+70 °C
Boyutlar	11 x 27 x 20mm

