


Système E/S excom

Module de résistance pour la suppression des messages de diagnostic

excom-RMD1-BK

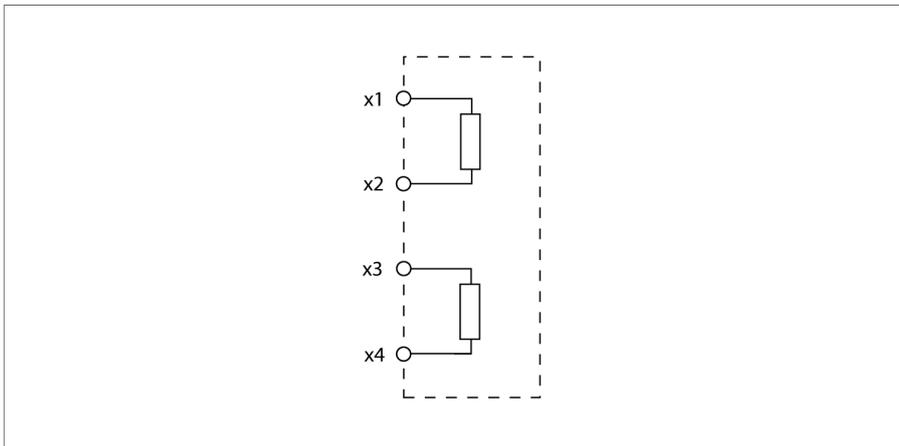

L'excom-RMD1-BK est utilisé pour supprimer les messages de diagnostic des modules d'entrée excom dans une zone potentiellement non explosive. Pour les entrées numériques, le message de rupture de câble et de court-circuit est évité. Pour les entrées analogiques, les messages supplémentaires de dépassement inférieur et supérieur. Le module peut être utilisé sur les modules d'entrée suivants :

- AIH401-N
- AIH40-N
- DF20-N
- DI40-N

• DM80-N

En association avec le DM80-N, les messages d'erreur sont supprimés pour deux canaux adjacents.

Le module se branche sur les bornes des canaux dont les messages de diagnostic doivent être supprimés.

- Module de résistance pour supprimer les messages de diagnostic : court-circuit, rupture de câble, passage inférieur ou dépassement
- unité d'emballage : 4 pièces

Dimensions

Type	EXCOM-RMD1-BK
N° d'identification	100020478
Mode de protection	IP20
Température ambiante	-20...+70 °C
Dimensions	11 x 27 x 20 mm

