
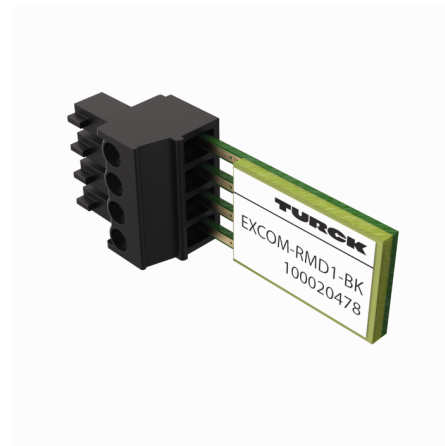


Sistem excom I/O

Modul rezistor pentru supresia mesajelor de diagnoză excom-RMD1-BK

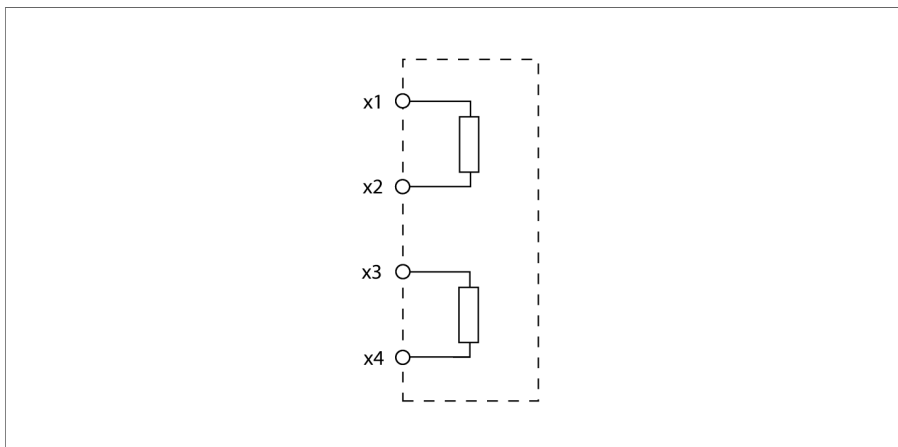

excom RMD1-BK este folosit la suprimarea mesajelor de diagnoză pentru modulele de intrare excom în zonele fără pericol. Pentru intrările digitale, mesajele de fir întrerupt și scurtcircuit sunt inhibitate. Pentru intrările analogice, mesajele de depășire superioară și inferioară sunt inhibitate. Modulul poate fi utilizat cu următoarele module de intrare:

- AIH401-N
- AIH40-N
- DF20-N
- DI40-N

• DM80-N

Împreună cu DM80-N, mesajele de eroare pentru două canale adiacente sunt suprimate.

Modulul este introdus în terminalele canalelor ale căror mesaje de diagnoză trebuie suprimate.

- Modul rezistiv pentru suprimarea mesajelor de diagnoză scurtcircuit, fir întrerupt, depășire superioară sau inferioară
- Unitate de ambalare: 4 buc.

Dimensiuni

Tip	EXCOM-RMD1-BK
Nr. ID	100020478
Clasă de protecție	IP20
Temperatura mediului	-20...+70 °C
Dimensiuni	11 x 27 x 20mm

